

Verbind het wieluitlijnframe via wifi.


1

Schakel de MaxiSys-tablet in. Tik op de app **Instellingen** in het MaxiSys-taakmenu.



2


Tik op '**Instellingen wieluitlijning**' in de linkerkolom. Selecteer '**Aansluiting wieluitlijningsframe**' om het scherm te openen.

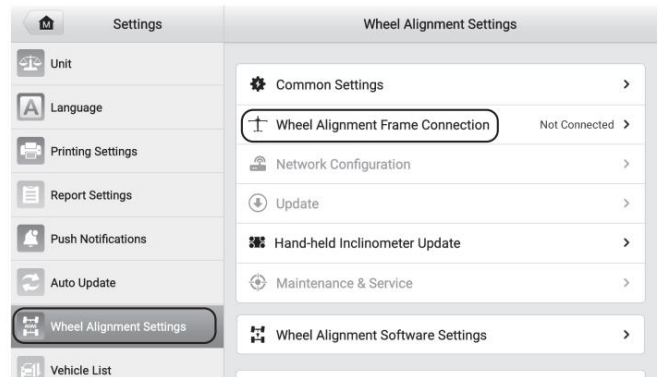

3

Tik op de Wi-Fi-schakelaar om Wi-Fi voor wieluitlijning in te schakelen. De tablet zoekt naar beschikbare apparaten. De Wi-Fi
De naam van het frame is "ADAS", gevolgd door een serienummer. Tik op het betreffende apparaat om verbinding te maken. Wanneer een verbinding tot stand is gebracht, wordt de verbindingstatus weergegeven. "Aangesloten".


Let op: het kan tot 30 seconden duren om de tablet met een wieluitlijnframe te verbinden. Wacht alstublieft geduldig.

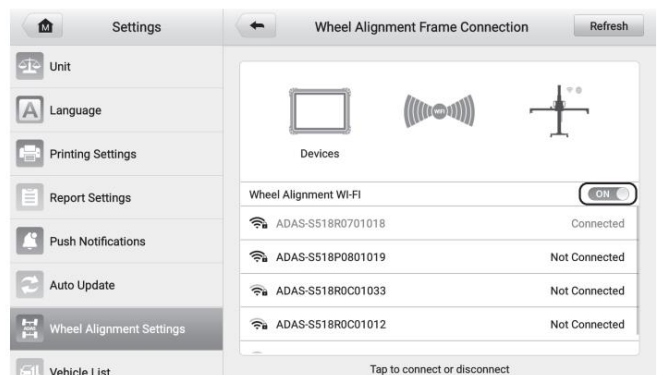

Verbind de MaxiSys-tablet met uw wifi-netwerk.


1

Tik op **Instellingen** > **Wieluitlijningsinstellingen** en selecteer **Netwerkconfiguratie** om het scherm te openen.

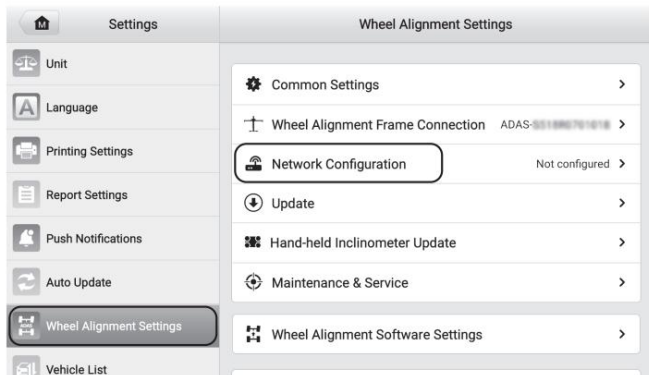

2

Tik op de vervolgkeuzelijst. Selecteer je wifi-netwerk en voer je wachtwoord in wanneer daarom wordt gevraagd.

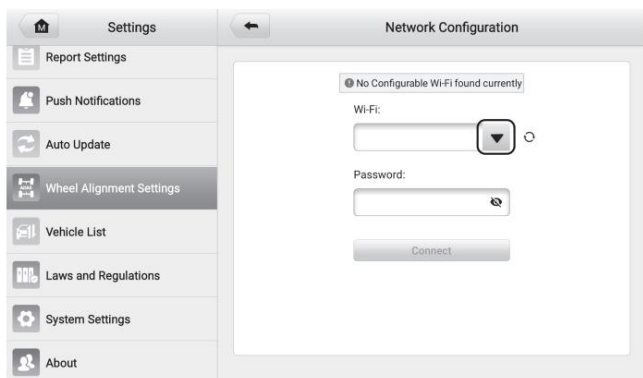

3

Tik op de knop **Verbinden** om verbinding te maken met het geselecteerde wifi-netwerk. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt een bevestigingsbericht.

