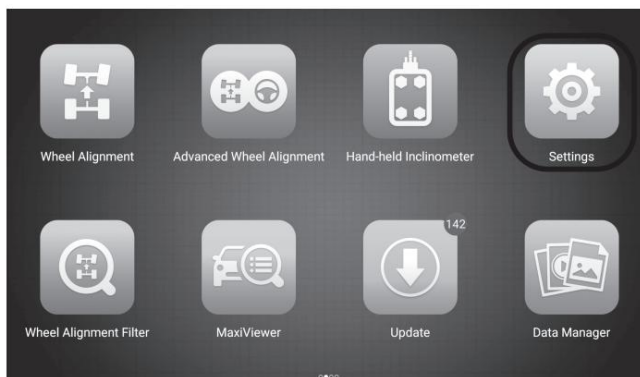



Collegare il telaio di allineamento delle ruote tramite Wi-Fi

1

Accendi il tablet MaxiSys. Tocca l'applicazione **Impostazioni** nel menu Lavori MaxiSys.

**2**


Tocca **Impostazioni allineamento ruote** nella colonna di sinistra. Seleziona **Collegamento telaio allineamento ruote** per accedere alla schermata.

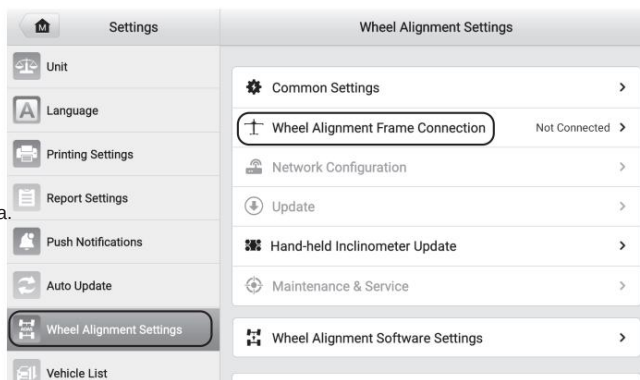**3**

Tocca l'interruttore Wi-Fi per abilitare il Wi-Fi per l'allineamento delle ruote. Il tablet cercherà le unità disponibili. Il Wi-Fi

Il nome del frame sarà "ADAS", seguito da un numero di serie. Toccare l'unità appropriata per connettersi. Una volta stabilita la connessione, lo stato della connessione sarà: "Collegato".


NOTA: potrebbero essere necessari fino a 30 secondi per collegare il tablet al telaio di allineamento ruote. Attendere pazientemente.

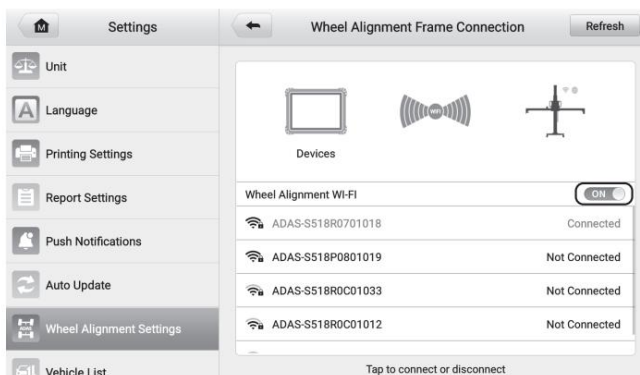

Collega il tablet MaxiSys alla tua rete Wi-Fi


1

Tocca **Impostazioni** > **Impostazioni allineamento ruote** e seleziona **Configurazione di rete** per accedere alla schermata.

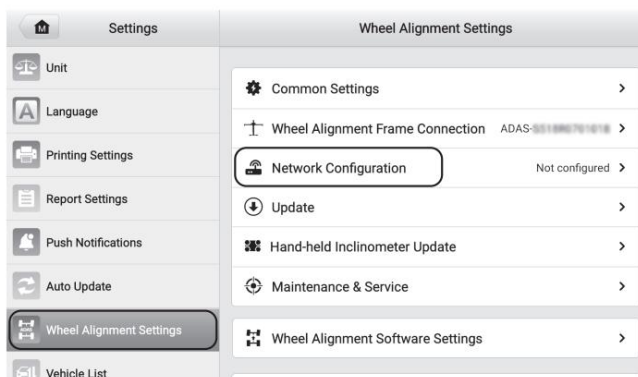

2

Tocca l'elenco a discesa. Seleziona la tua rete Wi-Fi e inserisci la password quando richiesto.

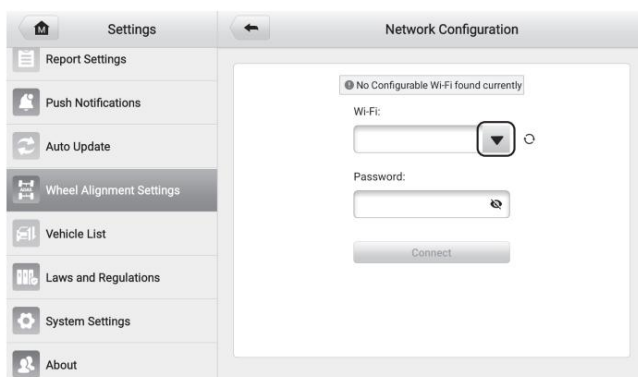

3

Tocca il pulsante **Connetti** per connetterti alla rete Wi-Fi selezionata. Una volta effettuata la connessione, verrà visualizzato un messaggio di conferma.

