


Gracias por adquirir MaxiSys MS908CV II. Fabricada con altos estándares de calidad, esta herramienta, si se utiliza siguiendo estas instrucciones y se le da el mantenimiento adecuado, le proporcionará años de funcionamiento sin problemas.

MaxiSys MS908CV II

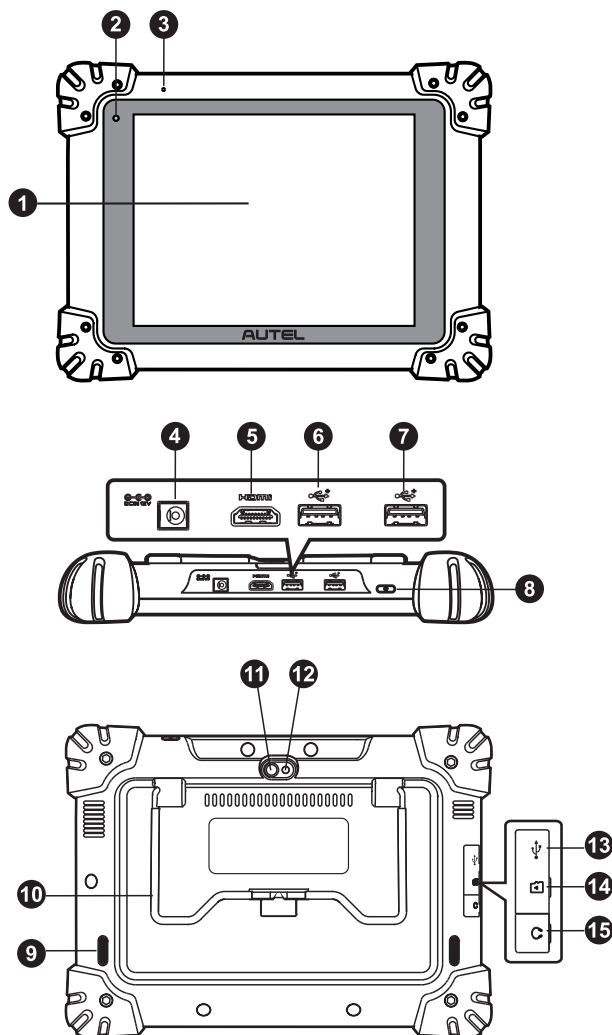

DESCRIPCIONES DE PRODUCTOS


El sistema MaxiSys consta de dos componentes principales:

- Tableta MaxiSys: el procesador central y monitor del sistema.
- Interfaz de comunicación del vehículo (VCI): el dispositivo para acceder a los datos del vehículo.

1. Pantalla táctil capacitiva LED de 9,7".
2. Sensor de luz ambiental: detecta la luminosidad ambiental.
3. Micrófono
4. Puerto de entrada de la fuente de alimentación de CC
5. Puerto HDMI
6. Puerto USB
7. Puerto USB
8. Botón de encendido/bloqueo: enciende y apaga la herramienta MaxiSys con una pulsación larga, o bloquea la pantalla con una pulsación corta.
9. Altavoz de audio
10. Soporte plegable: se extiende desde la parte posterior para permitir la visualización de la tableta con manos libres en un ángulo de 30 grados.
11. Lente de la cámara
12. Flash de la cámara
13. Puerto USB Tipo-C: admite carga
14. Ranura para tarjeta Mini SD
15. Conector para auriculares

MaxiFlash Elite

Incluye el kit de herramientas MaxiSys MS908CV II.

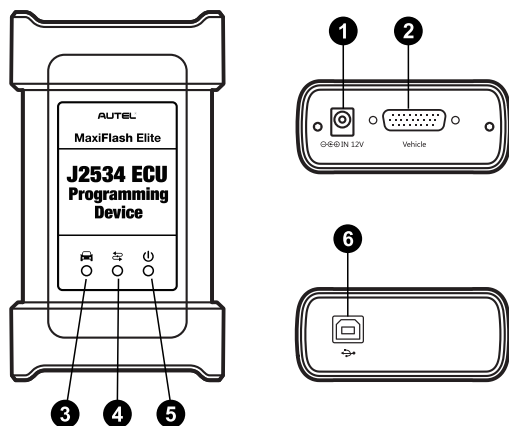

1. Puerto de entrada de la fuente de alimentación de CC
2. Conector de datos del vehículo (DB26 pines)
3. LED del vehículo: parpadea en verde cuando el dispositivo se comunica con el sistema del vehículo.
4. LED de conexión: se ilumina en verde fijo cuando el dispositivo está conectado correctamente a la tableta mediante el cable USB o en azul fijo mediante conexión Bluetooth.
5. LED de encendido: se ilumina en verde fijo cuando el dispositivo está encendido.
6. Puerto USB


¡ IMPORTANTE: ¡No desconecte el dispositivo de programación mientras el LED del vehículo esté encendido! Si el procedimiento de programación se interrumpe mientras la ECU del vehículo está en blanco o solo parcialmente programada, el módulo podría quedar irreparable.



IMPORTANTE: Antes de utilizar o realizar el mantenimiento de esta unidad, lea atentamente estas instrucciones, prestando especial atención a las advertencias y precauciones de seguridad. Utilice esta unidad correctamente y con cuidado. De lo contrario, podría sufrir daños o lesiones personales y la garantía limitada del producto quedará anulada.


1

Conecte el adaptador hembra del cable principal al conector de datos del vehículo en la unidad VCI y apriete los tornillos cautivos.

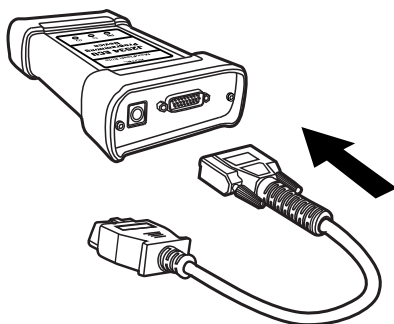

2

Conecte el adaptador macho de 16 pines del cable al conector DLC del vehículo, que generalmente se encuentra debajo del tablero.

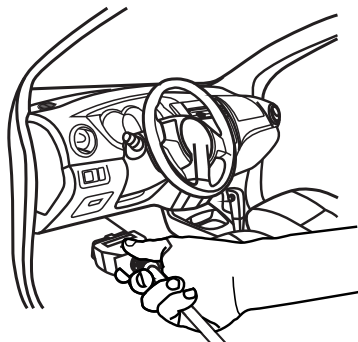

* Seleccione un adaptador (Deutsch-6 o Deutsch-9) según el conector de diagnóstico del vehículo.


3

Encienda la tableta MaxiSys y asegúrese de que tenga la batería cargada o esté conectada a la fuente de alimentación de CC.



4


Empareja la tableta con el dispositivo VCI mediante Bluetooth para establecer un enlace de comunicación.

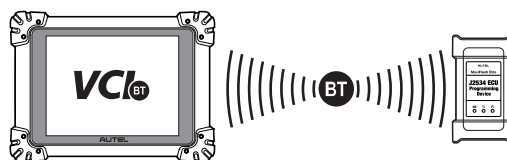

NOTA: La tableta MaxiSys y el dispositivo VCI están configurados para sincronizarse automáticamente entre sí la primera vez que los utilice, por lo que no es necesario realizar ningún procedimiento de emparejamiento.

5

Cuando el dispositivo VCI está correctamente conectado al vehículo y a la tableta MaxiSys, el botón de estado del VCI en la barra inferior de la pantalla muestra un distintivo verde, lo que indica que la plataforma está lista para comenzar el diagnóstico del vehículo.

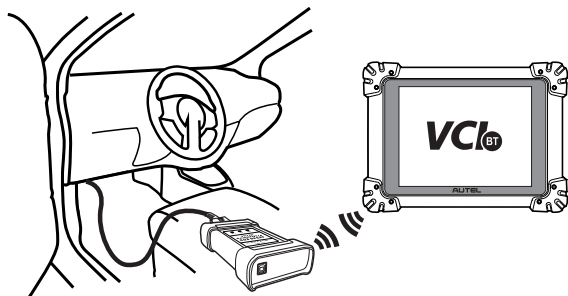

6

Pulsa **Actualizar** para ver y actualizar todos los programas disponibles para tu vehículo.

