

Děkujeme vám za zakoupení bezdrátového diagnostického systému baterií Autel MaxiBAS BT609. Tento přístroj se používá k testování 6- a 12voltových automobilových baterií a také 12- a 24voltových startovacích/nabíjecích systémů.

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní upozornění uvedená v tomto dokumentu se týkají situací, kterých si je společnost Autel vědoma. Společnost Autel nemůže znát, vyhodnocovat ani vám řešit všechny možné riziko. Musíte se ujistit, že jakýkoli problém nebo servisní postup, se kterým se setkáváte, neodporuje vašemu osobnímu bezpečnosti.

NEBEZPEČÍ


Pokud je motor v provozu, DOPŘE VĚTRÁTE servisní prostor nebo k vyfukování systému motoru připojte systém pro odvádění výfukových plynů z budovy. Motory produkují oxid uhelnatý, jedovatý plyn bez zápachu, který zpronekává reakční dobu a může vést k vážnému zranění nebo ke ztrátě života.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ


- Používejte ochranné brýle a ochranný oděv.
- NIKDY nekuřte a nedovolte, aby se v blízkosti baterie nebo motoru objevil oheň nebo dým.
- Pokud se kyslička z baterie dostane do kontaktu s kůží nebo oděvem, okamžitě omyjte mydlem a vodou. Pokud se kyslička dostane do očí, okamžitě je vypláchněte tekoucí studenou vodou po dobu alespoň deset minut a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při práci s kovovými nádobami buďte opatrní, abyste zabránili jiskření nebo zranění.
- Před zahájením servisu baterie si sundajte šperky nebo hodinky.
- Udržujte vlasy, ruce a oděv, stejně jako měřicí kabely a klíče v dostatečné vzdálenosti od připojení ke vodičům a fermetu.

Tablet MaxiBAS BT609

1. Port USB OTG/nabíjení
2. Port USB
3. Slot pro kartu Micro SD
4. Tlačítko napájení/zamknutí

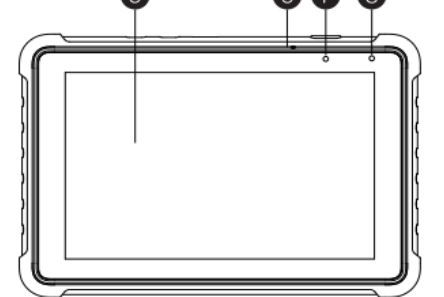

5. 7. Optická dotyková obrazovka
6. Vnější displej
7. Kontrolka napájení
8. Spínač okružního světla

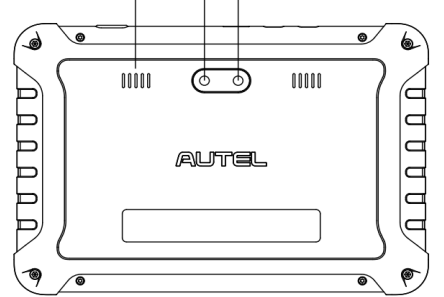


9. Reprodukční
10. Fotoaparát
11. Blesk fotoaparátu

Informace o shodě s předpisy

Společnost Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MaxiBAS BT609 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Opětovné prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://www.autel.com/BatteryService159623.html>

Tester řady MaxiBAS B200


1. Tlačítko napájení
2. Stavení LED diody
3. Kontrolka napájení
4. USB port
5. Port pro kabel multimetru
6. Kabel svorky baterie

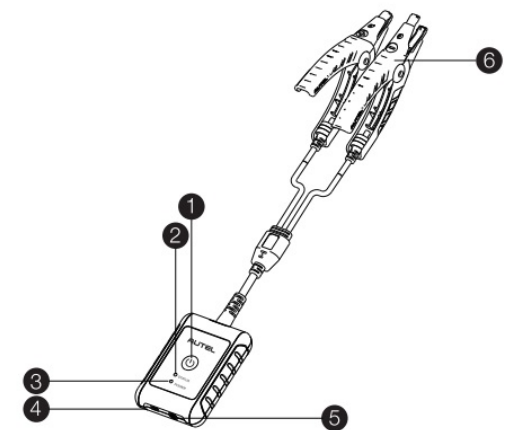

Popis LED diody

LED	Barva	Popis
Postavení LED	Zelená	• Svítí zeleně: Tester je připojen přes USB kabel. • Blikající zeleně: Tester komunikuje přes USB kabel.
	Modrá	• Svítí modře: Tester je připojen přes Bluetooth. • Bliká modře: Tester komunikuje přes Bluetooth.
	Bílá Červená	• Světlo baterie jsou připojeny k nepravděpodobné svorky baterie.
Moc LED	Zelená	• Svítí zeleně: Tester je zapnutý a baterie je dostatečně nabitá. • Bliká zeleně: Tester se nabíjí, připojte se do Svítí zeleně po přechodu nabíje.
	Červená	• Bliká červeně: Baterie testu je nabitá, nabíje ji.

Řada MaxiVCI V200

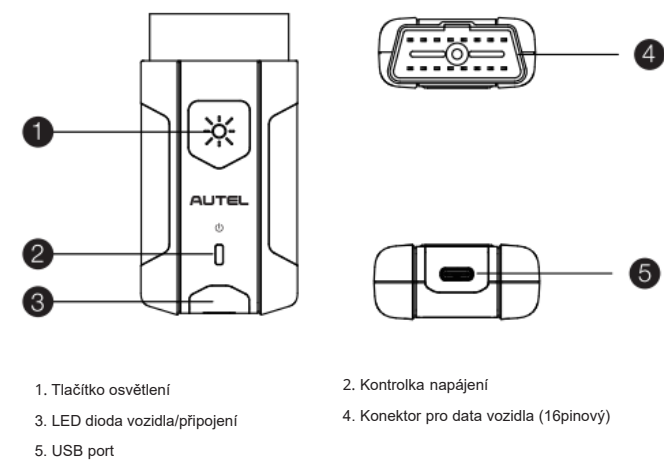

1. Tlačítko ovládací
2. Kontrolka napájení
3. LED dioda vozidla/připojení
4. Konektor pro data vozidla (Hignway)
5. USB port

Popis LED diody VCI

LED	Barva	Popis
Moc LED	Zluf	• VCI je zapnutý a provádí samokontrolu.
	Zelená	• VCI je připraven k použití.
	Bílá Červená	• Aktualizuje se firmware.
Vozidlo/připojení LED	Zelená	• Svítí zeleně: VCI je připojeno kabelem USB. • Blikající zeleně: VCI komunikuje přes USB kabel.
	Modrá	• Svítí modře: VCI je připojeno přes Bluetooth. • Bliká modře: VCI komunikuje přes Bluetooth.

Další příslušenství

	Batéri svorka baterie typu S x2 Spojuje póly baterie a svorky
	Batéri svorka baterie typu T x2 Spojuje póly baterie a svorky
	Nabíjecí adaptér Spojí s USB kabelem připojuje jednotku k externímu stejnosměrnému napájecímu portu.
	USB kabel Spojí s nabíjecím adaptérem připojuje jednotku k externímu portu stejnosměrného napájení.

Začínáme

Před použitím se ujistěte, že je BT609 dostatečně nabitý.

Zkontrolujte baterii


Před zahájením testu zkontrolujte baterii, zda:

- Praskliny, deformace nebo nečistoty. Pokud zjistíte nálezu z těchto vad, vyměňte baterii.
- Znečištění, uvolnění nebo poškození kabelů a spoje. V případě potřeby opravte nebo vyměňte.
- Konec na svorkách baterie a nečistoty nebo výstelky na horní straně svorky. Vyčistěte svorky a svorky pomocí drátěného kartáče a směru vody a jedlé sody. Při práci s bateriemi používejte ochranné brýle a rukavice.

! DŮLEŽITÉ: Při párování zařízení a během registrace se ujistěte, že jsou zařízení BT609 a VCI ZAPNUTY.


Zapněte

Obtáhněte stisknutím tlačítka Zamknout/Napájení zapněte zařízení BT609. Při prvním použití zařízení se zobrazí zpráva o výzvu k registraci zařízení. Postupujte podle pokynů na obrazovce a vytvořte si Autel ID a dokončete registraci.

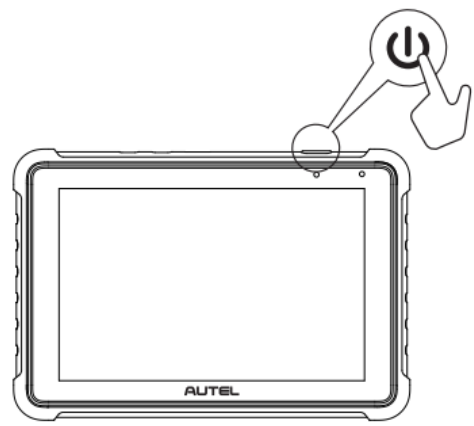


Navázání komunikace s vozidlem

Připojte VCI k DLC portu OBD II vozidla, který se obvykle nachází pod palubní deskou vozidla. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte VCI k aplikaci ve vašem zařízení prostřednictvím Bluetooth.

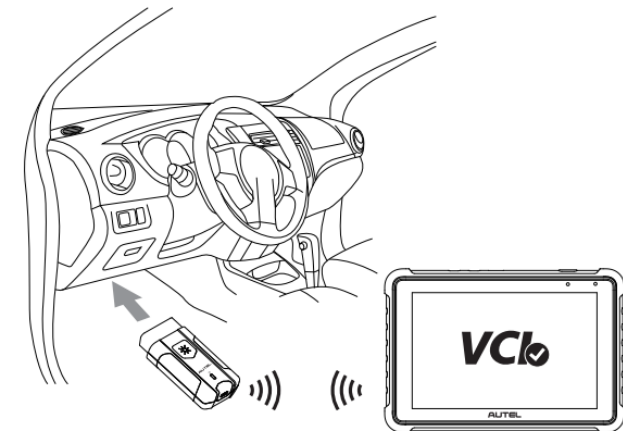

Připojení k baterii

1. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte tester B200 k zařízení BT609 přes Bluetooth. párování.

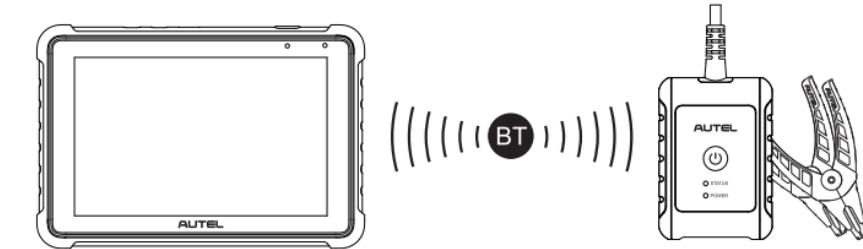

2. Připojte červenou svorku ke kladnému (+) pólu a černou svorku k zápornému (-) pólu terminál.

