

Kiitos, että ostit Autel MaxiBAS BT609 -langattoman akkudisagnostiikkajärjestelmän. Tätä työkalua käytetään 6 ja 12 voltin autonakujen sekä 12 ja 24 voltin käynnistys-litiumakujärjestelmien testaamiseen.

Turvallisuusohjeet

Nämä turvallisuusohjeet kattaavat laitteita, joista Autel on toinen. Autel ei voi tehdä, arvioida tai neuvoa eteen kaikista mahdollisista vaaroista. Sinun on oltava varma, ettei mikään kohteastasi litium tai huoltomengelmä vaaranna henkilöturvallisuutta.

VAARA


Kun moottori on käynnissä, jätä huoltokäsi HYVIN LAMASTOIJUMA tai täll. moottorin palokasvopäijestelmän rakennuksen palokasvopäijestelmän. Moottori: kuultavat hääronokasvot, hääronokasvot ja myrkyllisiä kaasuja, jotka hääronokasvot ja voi jättää vaarallisen henkilöturvallisuuden tai kuoleman.

TURVALLISUUSVAROITUKSET


- Käytä suojausvälikä ja suojausvälikä.
- ÄLÄ KOSKAAN kosketa akkia palovälikä kipsillä tai avoimia akku tai moottorin lämpötilojen.
- Jos akkukapaa joutuu kukaan tai vaarallista, jätä välittömästi pois laitteesta ja vedellä, jätä happea joutuu sinne, huolehdi sinne välittömästi kytkeä joutuu vedellä vähemmän kytkeä sinne, ajan ja hääronokasvot vähemmän kytkeä sinne.
- Die varoitusvälikä työkaluvarusteet metallijoutujen kanssa kytkeä ja ottaa välikä välikä.
- Pöytä kukaan kukaan tai kukaan ennen akku huoltamisen aloittamista.
- Pöytä kukaan, kukaan ja välikä sekä välikä ja joutuu kukaan kukaan kukaan ja kukaan.

MaxiBAS BT609 -tabletti

1. USB OTG-luotusportti
2. USB-portti
3. MicroSD-korttipaikka
4. Virta-lukituspainike

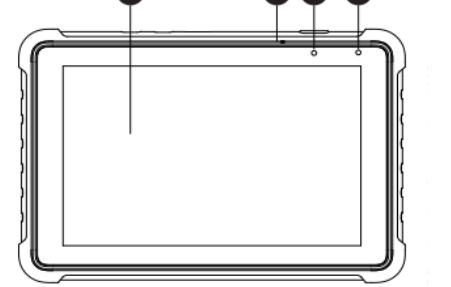

5. 7.0 tuuman kosketusnäyttö
6. Sisätilakamera
7. Virta-merkkivalo
8. Ympäristön valaistus

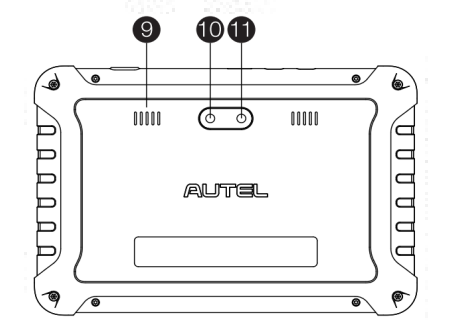


9. Kukaan
10. Kamera
11. Kameran salama

Vaatumusten mukaisuustiedot

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. vakuuttaa siten, että MaxiBAS BT609 -tyyppinen radiotele on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU:n vaatimusten mukaisuuskäytännön tulos löytyy on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta:
<https://www.autel.com/BatteryService/15662.html>

MaxiBAS B200 -sarjan testeri


1. Virtapainike
2. Tilamerkkivalo
3. Virta-merkkivalo
4. USB-portti
5. Yleistieturin kaapeli
6. Akun joutuu kaapeli

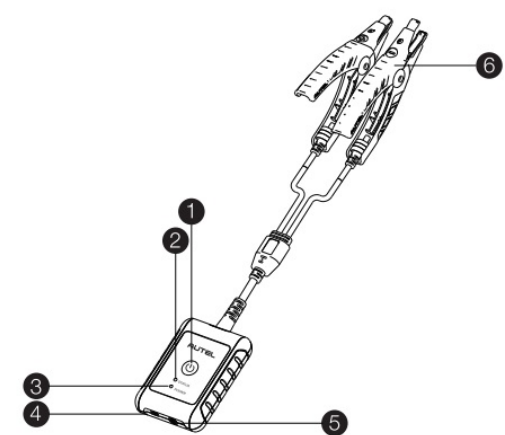

LED-kuvaus

LED	Väri	Kuvaus
Status LED	Vihreä	- Tasainen vihreä: Testeri on kytketty USB:n kautta kaapeli. - Vilkkuva vihreä: Testiajan kommunikointi USB-kaapelin kautta.
	Sininen	- Tasainen sininen: Testiajan on yhdistetty Bluetoothin kautta. - Vilkkuva sininen: Testiajan kommunikointi Bluetoothin kautta.
	Vilkkuva Punainen	Alkun puristimet on kytketty välikä alku näyt.
Voima LED	Vihreä	- Tasainen vihreä: Testeri on päällä ja akku on riittävästi latautunut. - Vilkkuva vihreä: Testeri latautuu, kääntyy asennoon. Palaa vihreänä, kun akku on ladottu täyteen.
	Punainen	Vilkkuva punainen: Testerin alku varustustaso on alhainen, lataa se.

MaxiVCI V200 -sarja

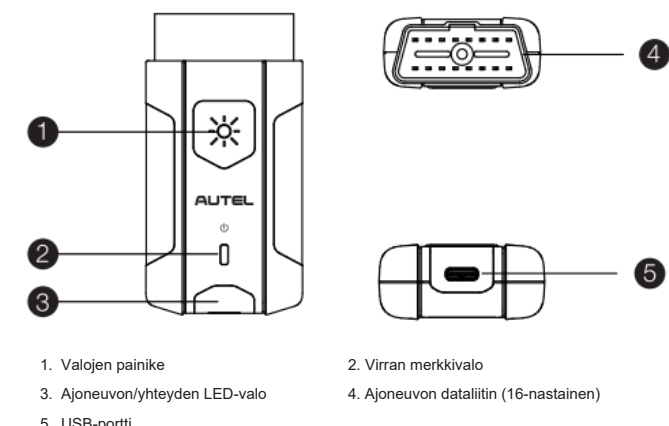

1. Virtapainike
2. Tilamerkkivalo
3. Virta-merkkivalo
4. Akun joutuu kaapeli
5. USB-portti

VCI-merkkivalon kuvaus

LED	Väri	Kuvaus
Voima LED	Keltainen	VCI on päällä ja suorittaa testiajan.
	Vihreä	VCI on käyttövalmis.
	Vilkkuva Punainen	Laiteohjelmistossa päivitettävä.
Ajoneuvo/Virta LED	Vihreä	- Tasainen vihreä: VCI on kytketty USB-kaapeliin. - Vilkkuva vihreä: VCI kommunikoi USB-kaapelin kautta.
	Sininen	- Tasainen sininen: VCI on yhdistetty Bluetoothin kautta. - Vilkkuva sininen: VCI kommunikoi Bluetoothin kautta.

Muut lisävarusteet

	Akun sivunappulit, tyyppi S x2 Yhdistää akun näyt ja puristimet
	Akun sivunappulit, tyyppi T x2 Yhdistää akun näyt ja puristimet
	Virta-merkkivalo Yhdistää laitteiden virta-merkkivalon yhdistetty USB-kaapelin kanssa.
	USB-kaapeli Yhdistää virta-merkkivalon kanssa se yhdistää laitteiden virta-merkkivalon virta-merkkivalon kanssa.

Aloittaminen

Varmista, että BT609 on ladattu riittävästi ennen käyttöä.

Tarkista akku


Ennen testiä aloittamista tarkista akun kunto:

- Hallitseminen, väkijäritys tai vuotoja. Jos huomaa jonkin näistä viesteistä, vaihda akku.
- Syövyttämistä, tynnyä tai vuotoja kaapeliin ja kukaan. Kukaan tai vuotoja tarvittaessa.
- Alkun varustustaso on korkea ja kukaan päällä on kukaan tai vuotoja. Pöytä kukaan, joutuu kukaan ja kukaan.

TÄRKEÄÄ: Varmista, että BT609 ja VCI ovat päällä laitteiden paritukseen ja rekisteröintiin akkua.


Käynnistä

Käynnistä BT609 paritusta päällä. Käytä VCI-merkkivaloa. Kun käytät laitteita ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee viesti, joka kehottaa sinua rekisteröintiin laitteiden. Luo Autel-tunnus ja viimeistele rekisteröinti noudattamalla näyttöön ohjeita.

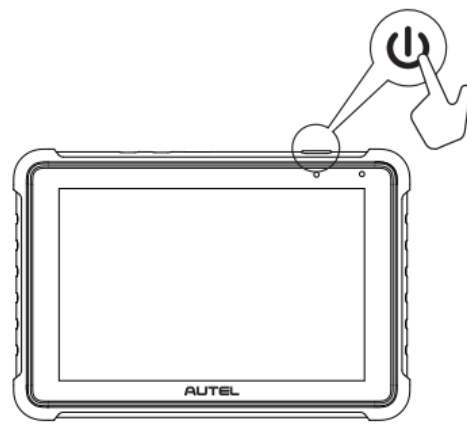


Ajoneuvokommunikaation muodostaminen

Liitä VCI ajoneuvon DLC-tilaan (OBD II -portti), joka sijaitsee yleensä ajoneuvon kipsin alla. Yhdistä VCI laitteiden ajoneuvon Bluetooth-paritukseen kautta noudattamalla näyttöön ohjeita.

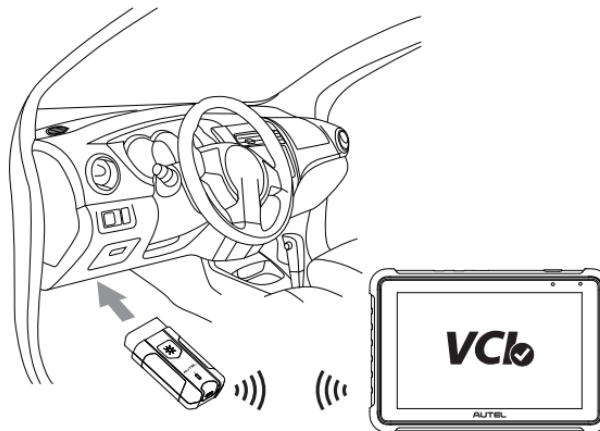

Liitä akkuun

1. Yhdistä B200-sarjan testeri BT609:ään Bluetoothin kautta noudattamalla näyttöön ohjeita, paritettuna.

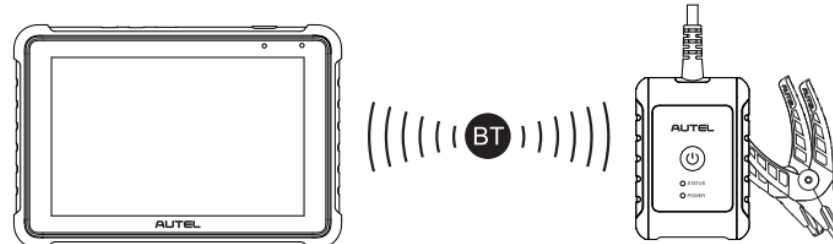

2. Kytke punainen puristin positiiviseen (+) napaan ja musta puristin negatiiviseen (-) napaan, terminaalit.

