


Vielen Dank für den Kauf dieses Autel-Werkzeugs. Unsere Werkzeuge werden nach hohen Standards gefertigt und – bei sachgemäßer Verwendung gemäß dieser Anleitung und ordnungsgemäßer Wartung – bieten sie jahrelang störungsfreien Betrieb.

Erste Schritte



WICHTIG: Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme und Wartung des Geräts sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden und/oder Verletzungen führen und die Produktgarantie erlöschen lassen.

1

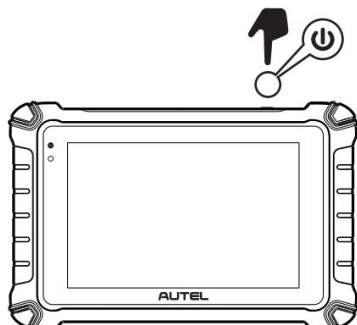


- Zum Einschalten die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten. Tablette.
- Verbinden Sie den weiblichen Adapter des Hauptkabels mit dem Tablet und ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben fest.

2




- Scannen Sie den oben stehenden QR-Code, um unsere Website zu besuchen unter pro.autel.com.
- Erstellen Sie eine Autel-ID und registrieren Sie das Produkt mit seiner Seriennummer und seinem Passwort.

3

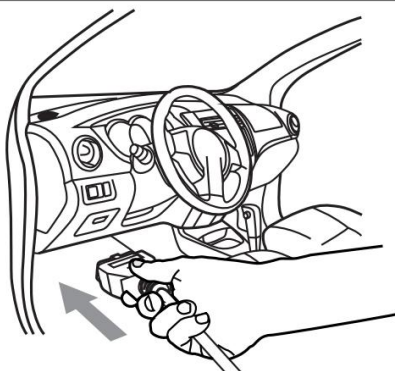

- Verbinden Sie den 16-poligen Stecker des Hauptkabels mit dem DLC-Anschluss des Fahrzeugs, der sich in der Regel unter dem Armaturenbrett befindet.

4

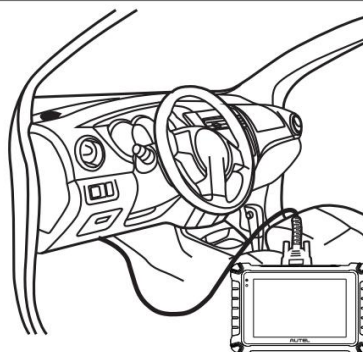

- Ihr Tablet ist nun einsatzbereit.