


Gracias por adquirir esta herramienta Autel. Nuestras herramientas se fabrican con altos estándares de calidad y, si se utilizan siguiendo estas instrucciones y se les da el mantenimiento adecuado, le brindarán años de funcionamiento sin problemas.

Empezando



IMPORTANTE: Antes de utilizar o realizar el mantenimiento de esta unidad, lea atentamente estas instrucciones, prestando especial atención a las advertencias y precauciones de seguridad. El uso incorrecto de este producto puede ocasionar daños y/o lesiones personales, y anulará la garantía.

1

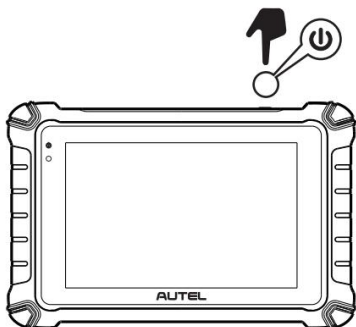


- Mantenga pulsado el botón de encendido/bloqueo para encenderlo. tableta.
- Conecte el adaptador hembra del cable principal a la tableta y apriete los tornillos cautivos.

2




- Escanee el código QR de arriba para visitar nuestro sitio web en pro.autel.com.
- Cree una cuenta Autel ID y registre el producto con su número de serie y contraseña.

3

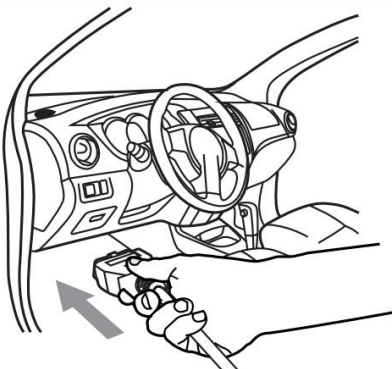

- Conecte el adaptador macho de 16 pines del cable principal al conector DLC del vehículo, que generalmente se encuentra debajo del tablero del vehículo.

4

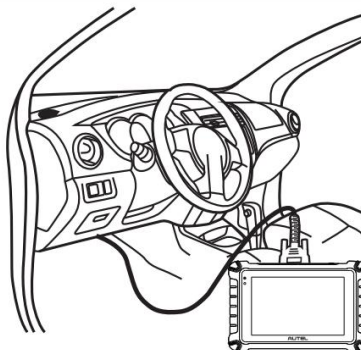

- Tu tableta ya está lista para usar.