


Grazie per aver acquistato questo utensile Autel. I nostri utensili sono realizzati secondo standard elevati e, se utilizzati in conformità con queste istruzioni e sottoposti a una corretta manutenzione, garantiranno anni di prestazioni senza problemi.

Iniziare



IMPORTANTE: Prima di utilizzare o effettuare la manutenzione di questa unità, leggere attentamente queste istruzioni, prestando particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza. Un utilizzo non corretto di questo prodotto può causare danni e/o lesioni personali e invaliderà la garanzia del prodotto.

1

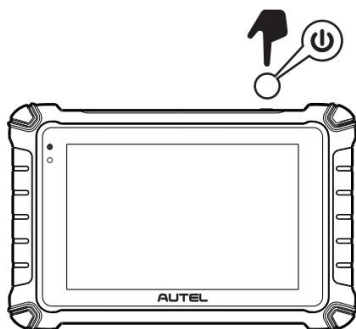


- Tieni premuto il pulsante di accensione/blocco per accendere il dispositivo tablet.
- Collega l'adattatore femmina del cavo principale al tablet e stringi le viti prigioniere.

2




- Scansiona il codice QR qui sopra per visitare il nostro sito web all'indirizzo pro.autel.com.
- Crea un ID Autel e registra il prodotto utilizzando il suo numero di serie e la password.

3

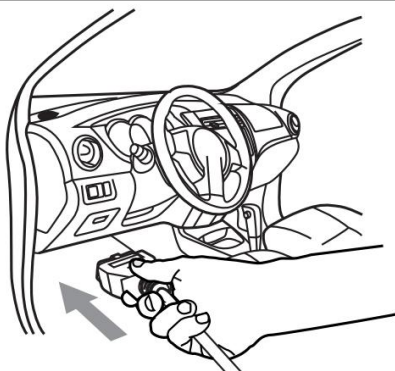

- Collega l'adattatore maschio a 16 pin del cavo principale alla presa DLC del veicolo, che di solito si trova sotto il cruscotto.

4

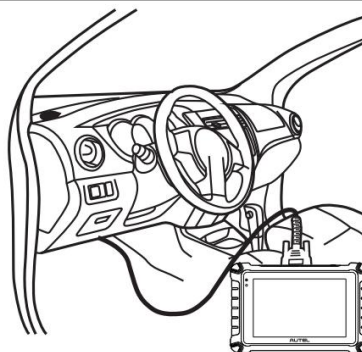

- Il tuo tablet è ora pronto per l'uso.