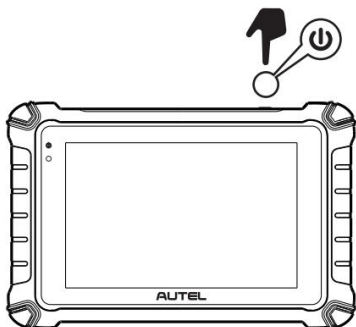


Dziękujemy za zakup narzędzia Autel. Nasze narzędzia są produkowane zgodnie z wysokimi standardami i – przy stosowaniu zgodnie z niniejszą instrukcją i prawidłowej konserwacji – zapewnią lata bezproblemowej pracy.

Rozpoczęcie pracy



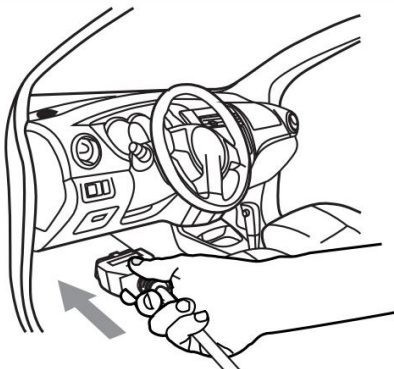
WAŻNE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub konserwacji tego urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, zwracając szczególną uwagę na ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie produktu może spowodować uszkodzenie i/lub obrażenia ciała oraz unieważnienie gwarancji na produkt.

1

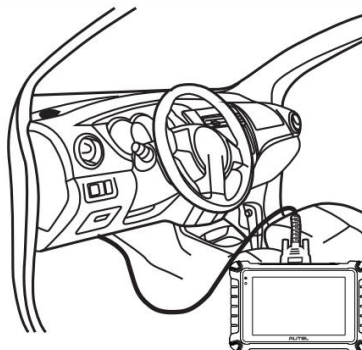
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokady, aby włączyć urządzenie, tabletka.
- Podłącz żeński adapter kabla głównego do tabletu i dokręć śruby mocujące.

2

- Zeskanuj powyższy kod QR, aby odwiedzić naszą stronę internetową pod adresem pro.autel.com.
- Utwórz identyfikator Autel i zarejestruj produkt, podając numer seryjny i hasło.

3

- Podłącz 16-pinowy męski adapter głównego kabla do gniazda DLC pojazdu, które zazwyczaj znajduje się pod deską rozdzielczą pojazdu.

4

- Twój tablet jest teraz gotowy do użycia.