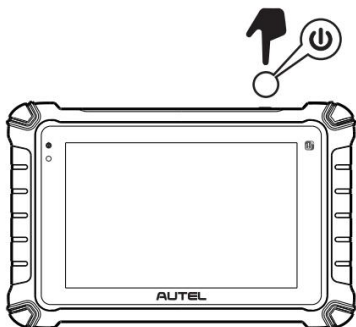


Vielen Dank für den Kauf dieses Autel-Werkzeugs. Unsere Werkzeuge werden nach hohen Standards gefertigt und – bei sachgemäßer Verwendung gemäß dieser Anleitung und ordnungsgemäßer Wartung – bieten sie jahrelang störungsfreien Betrieb.

Erste Schritte



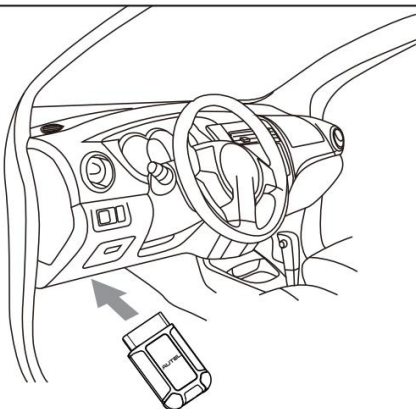
WICHTIG: Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme und Wartung des Geräts sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden und/oder Verletzungen führen und die Produktgarantie erlöschen lassen.

1

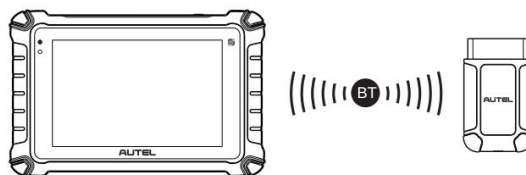
- Zum Einschalten die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten.
Tablet. Stellen Sie sicher, dass der Akku des Tablets geladen ist oder dass es an das mitgelieferte Gleichstromnetzteil angeschlossen ist.

2

- Scannen Sie den oben stehenden QR-Code, um unsere Website zu besuchen unter pro.autel.com.
- Erstellen Sie eine Autel-ID und registrieren Sie das Produkt mit seiner Seriennummer und seinem Passwort.

3

- Stecken Sie den MaxiVCI V150 in die DLC-Buchse des Fahrzeugs, die sich in der Regel unter dem Armaturenbrett befindet.

4

- Verbinden Sie das Tablet über Bluetooth mit dem MaxiVCI V150. Eine Kommunikationsverbindung herstellen.
- Wenn das MaxiVCI V150 ordnungsgemäß mit dem Fahrzeug und dem Tablet verbunden ist, erscheint auf der VCI-Status-Schaltfläche in der unteren Bildschirmleiste ein grünes Symbol in der Ecke, das anzeigt, dass das Tablet bereit ist, mit der Fahrzeugdiagnose zu beginnen.