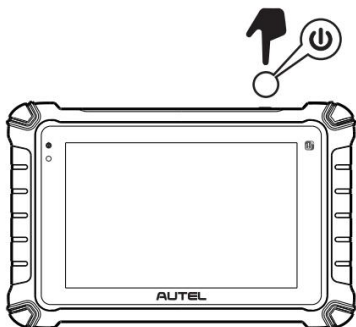


Tack för att du köpt detta Autel-verktyg. Våra verktyg är tillverkade enligt hög standard och – när de används enligt dessa instruktioner och underhålls korrekt – kommer de att ge många års problemfri funktion.

Komma igång



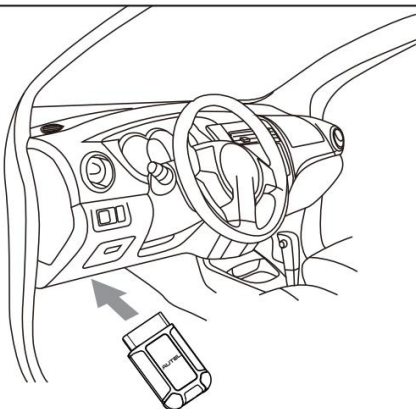
VIKTIGT: Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder eller underhåller denna enhet och var extra uppmärksam på säkerhetsvarningarna och försiktighetsåtgärderna. Underlåtenhet att använda produkten korrekt kan orsaka skador och/eller personskador och upphäva produktgarantin.

1

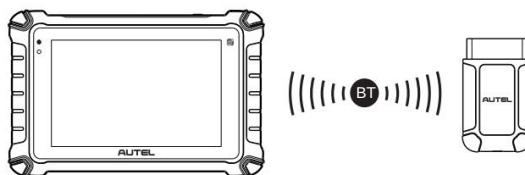
- Tryck och håll ner ström-/låsknappen för att slå på. Se till att surfplattan har ett laddat batteri eller är ansluten till den medföljande likströmskällan.

2

- Skanna QR-koden ovan för att besöka vår webbplats på pro.autel.com.
- Skapa ett Autel-ID och registrera produkten med dess serienummer och lösenord.

3

- Sätt i MaxiVCI V150 i fordonets DLC, som vanligtvis sitter under fordonets instrumentbräda.

4

- Anslut surfplattan till MaxiVCI V150 via Bluetooth för att upprätta en kommunikationslänk.
- När MaxiVCI V150 är korrekt ansluten till fordonet och surfplattan visar VCI-statusknappen längst ner på skärmen en grön etikett i hörnet, vilket indikerar att surfplattan är redo att starta fordonsdiagnostik.