
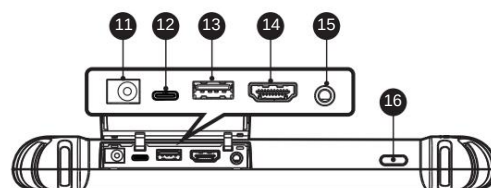



Vielen Dank für den Kauf dieses Autel MaxiSys MS906 Pro2-TS. Unsere Werkzeuge werden nach hohen Standards gefertigt und – bei sachgemäßer Verwendung gemäß dieser Anleitung und ordnungsgemäßer Wartung – jahrelang störungsfrei funktionieren.

◎ MaxiSys MS906 Pro2-TS Display-Tablet

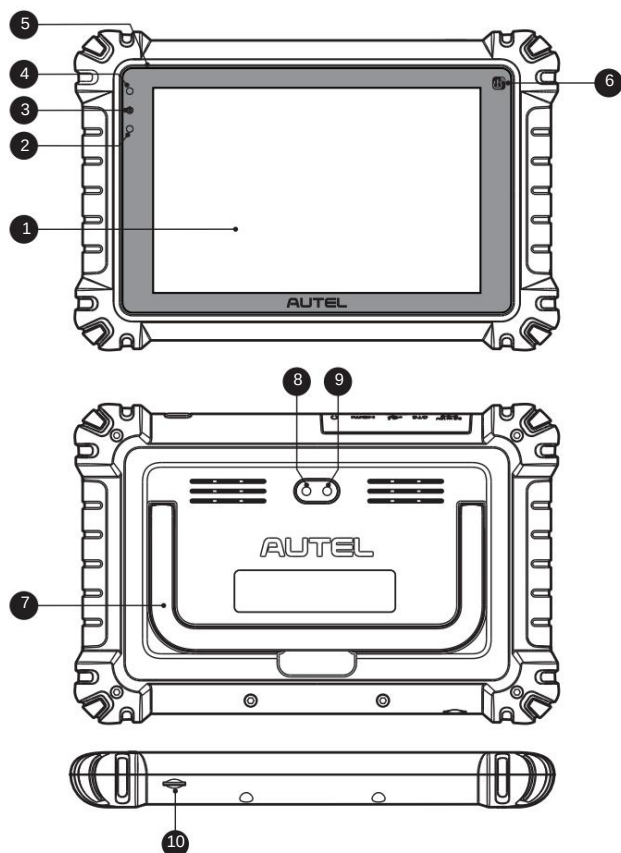

1. 8-Zoll-LED-kapazitiver Touchscreen
2. Umgebungslichtsensor – erkennt die Umgebungshelligkeit
3. Betriebs-LED
4. Frontkamera
5. Mikrofon
6. TPMS-Servicesymbol – zeigt die Position der integrierten TPMS-Antenne an.
7. Zusammenklappbarer Ständer – lässt sich von der Rückseite ausziehen und ermöglicht so freihändiges Betrachten von das Tablet
8. Rückfahrkamera
9. Kamerablitz
10. TF-Kartensteckplatz
11. Gleichstrom-Eingangsbuchse
12. USB-Typ-C-Anschluss – unterstützt das Laden
13. USB-Anschluss (für VCI-Anschluss)
14. HDMI-Anschluss
15. Headset-Buchse (3-Band 3,5 mm)
16. Ein-/Ausschalter/Sperrtaste – zum Ein-/Ausschalten des Tablets gedrückt halten oder zum Sperren des Bildschirms antippen.

◎ VCI-Gerät (Fahrzeugkommunikationsschnittstelle) — MaxiVCI V200

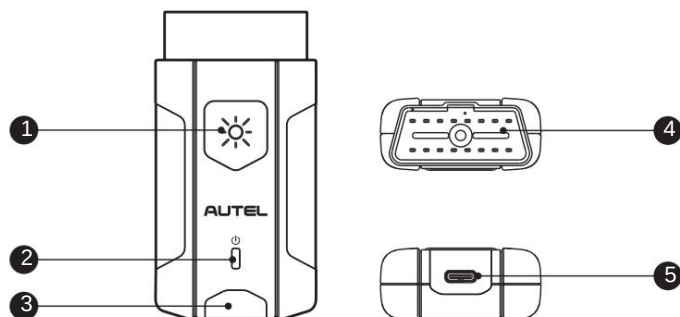

1. Ein-/Ausschalter für die Taschenlampe
2. Betriebsanzeige-LED
3. Fahrzeug-/Verbindungs-LED
4. Fahrzeugdatenanschluss (16-polig)
5. USB-Anschluss


VCI LED-Beschreibung

LED	Farbe	Beschreibung
Betriebsanzeige-LED	Gelb	Das VCI ist eingeschaltet und führt einen Selbsttest durch.
	Grün	Das VCI ist betriebsbereit.
	Blinkendes Rot	Die Firmware wird aktualisiert.
Fahrzeug/ Verbindungs-LED	Grün	- Leuchtet dauerhaft grün: Das VCI ist über ein USB-Kabel angeschlossen. - Blinkt grün: Das VCI kommuniziert über ein USB-Kabel.
	Blau	- Leuchtet durchgehend blau: Das VCI ist via Bluetooth verbunden. - Blinkt blau: Das VCI kommuniziert via Bluetooth.




WICHTIG: Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme oder Wartung des Geräts sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden und/oder Verletzungen führen und die Produktgarantie erlöschen lassen.

1

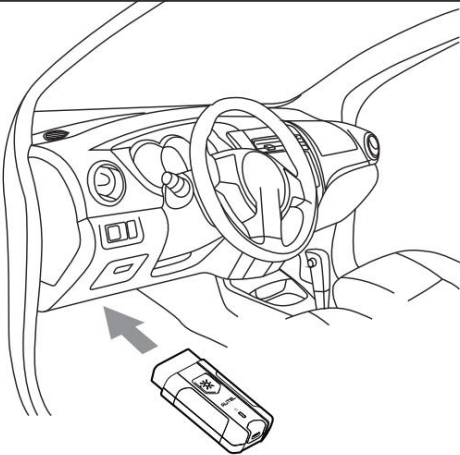


- Stecken Sie den Fahrzeugdatenstecker des MaxiVCI V200 in den DLC des Fahrzeugs, der sich in der Regel unter dem Armaturenbrett befindet.

2

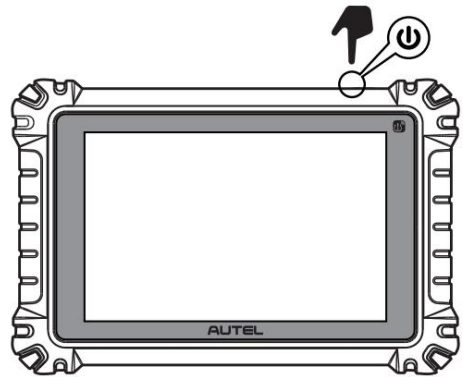

- Stellen Sie sicher, dass das Tablet ausreichend geladen oder mit dem Stromnetz verbunden ist. mitgeliefertes Gleichstromnetzteil.
- Schalten Sie das Tablet ein.


3

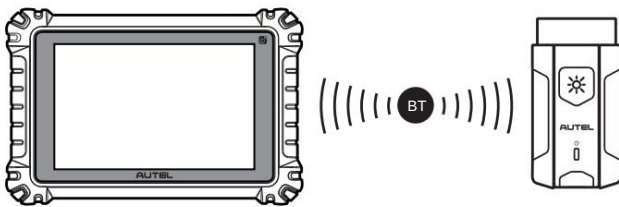

- Koppeln Sie das Tablet über Bluetooth mit dem MaxiVCI V200, um eine Kommunikationsverbindung herzustellen.


 **HINWEIS:** Das Tablet und der MaxiVCI V200 sind so konfiguriert, dass sie sich bei der ersten Verwendung automatisch miteinander synchronisieren. Ein Koppeln ist daher nicht erforderlich.

ODER

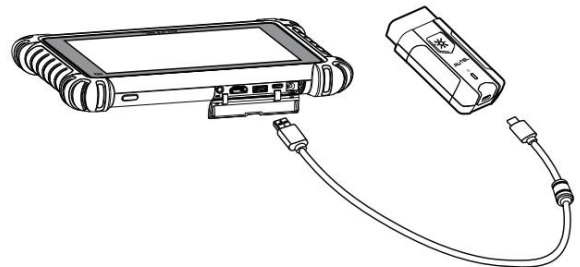


Alternativ können Sie das Tablet und den MaxiVCI V200 mit dem USB-Kabel verbinden.

4

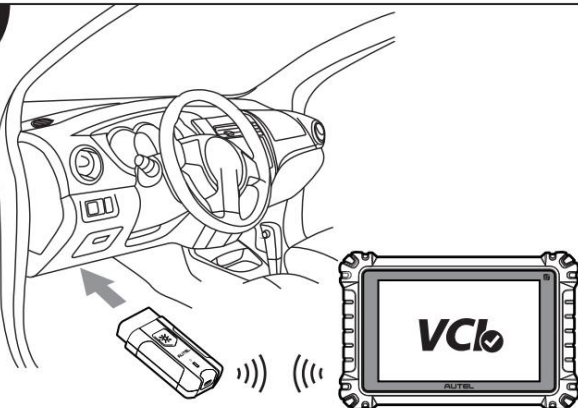

- Wenn das MaxiVCI V200 ordnungsgemäß mit dem Fahrzeug und dem Tablet verbunden ist, zeigt die VCI-Status-Schaltfläche in der unteren Leiste des Bildschirms ein grünes Symbol mit einem Häkchen in der Ecke an, das anzeigt, dass das Tablet bereit ist, mit der Fahrzeugdiagnose zu beginnen.

5

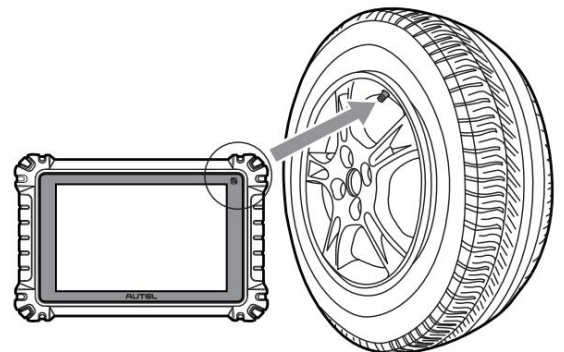

- Halten Sie das MaxiSys MS906 Pro2-TS-Tablet mit der oberen rechten Ecke nahe an die Reifenflanke am Ventil, um das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) zu aktivieren sensor.