
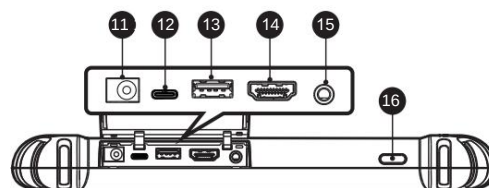



Takk for at du kjøpte denne Autel MaxiSys MS906 Pro2-TS. Verktøyene våre er produsert etter en høy standard, og når de brukes i henhold til disse instruksjonene og vedlikeholdes riktig, vil de gi mange års problemfri ytelse.

◎ MaxiSys MS906 Pro2-TS skjermnettbrett

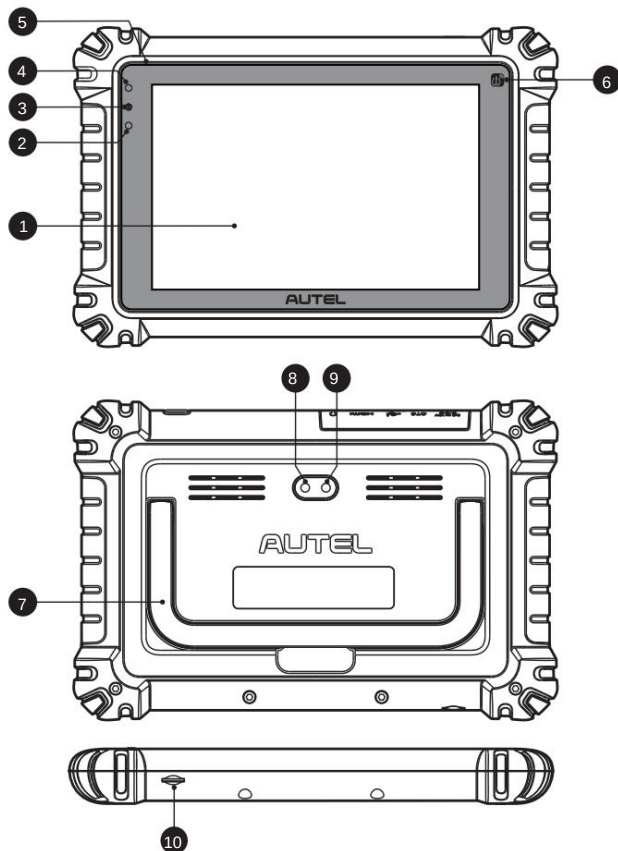

1. 8-tommers LED-kapazitiv berøringsskjerm
2. Omgivelseslyssensor – registrerer lysstyrken i omgivelsene
3. Strøm-LED
4. Frontkamera
5. Mikrofon
6. TPMS-servicesymbol – indikerer posisjonen til den innebygde TPMS-antennen
7. Sammenleggbart stativ – forlenges fra baksiden for å gi håndfri visning av nettbrettet
8. Ryggekamera
9. Kamerablits
10. TF-kortspor
11. Inngangsport for likestrømsstrømforsyning
12. USB type-C-port – støtter lading
13. USB-port (for VCI-tilkobling)
14. HDMI-port
15. Hodetelefonkontakt (3-bånds 3,5 mm)
16. Av/på-knapp – trykk og hold inne for å slå nettbrettet av/på, eller trykk for å låse skjermen

◎ VCI-enhet (kjøretøykommunikasjonsgrensesnitt) — MaxiVCI V200

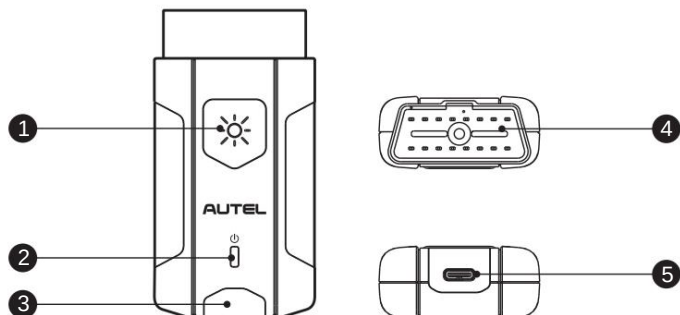

1. Av/på-knapp for lommelykt
2. Strøm-LED
3. LED-lampe for kjøretøy/tilkobling
4. Kjøretøydatakontakt (16-pinn)
5. USB-port


VCI LED-beskrivelse

LED-lampe	Farge	Beskrivelse
Strøm-LED	Gul	VCI-en er slått på og utfører selvkontroll.
	Grønn	VCI-en er klar til bruk.
	Blinkende rødt	Fastvaren oppdateres.
Kjøretøy/ Tilkoblings-LED	Grønn	- Fast grønt lys: VCI-en er koblet til via USB-kabel. - Blinkende grønt: VCI-en kommuniserer via USB-kabel.
	Blå	- Fast blått lys: VCI-en er koblet til via Bluetooth. - Blinkende blått lys: VCI-en kommuniserer via Bluetooth.




VIKTIG: Les disse instruksjonene nøye før du bruker eller vedlikeholder denne enheten, og vær ekstra oppmerksom på sikkerhetsadvarslene og forholdsreglene. Hvis dette produktet ikke brukes riktig, kan det forårsake skade og/eller personskafe, og produktgarantien vil ugyldiggjøres.

1

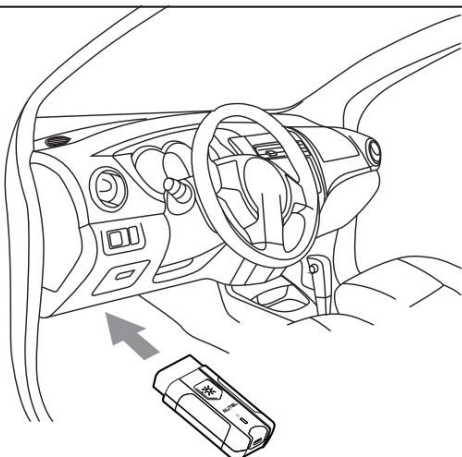


- Sett inn kjøretøysdatakontakten på MaxiVCi V200 i kjøretøys DLC, som vanligvis er plassert under bilens dashboard.

2

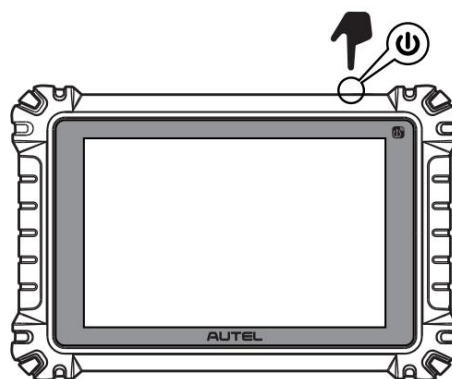


- Sørg for at nettbrettet er tilstrekkelig ladet eller er koblet til medfølgende likestrømsstrømforsyning.
- Slå på nettbrettet.

3

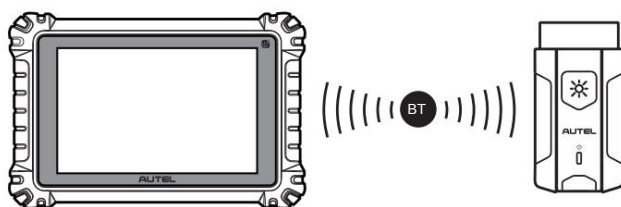


- Koble nettbrettet til MaxiVCi V200 via Bluetooth for å opprette en kommunikasjonsforbindelse.

 **MERK:** Nettbrettet og MaxiVCi V200 er konfigurert til å synkroniseres automatisk med hverandre ved første gangs bruk, så det skal ikke være behov for å pare.

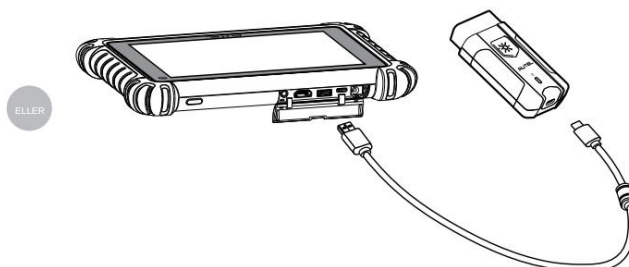


Alternativt kan du koble nettbrettet og MaxiVCi V200 til med USB-kabelen.

4

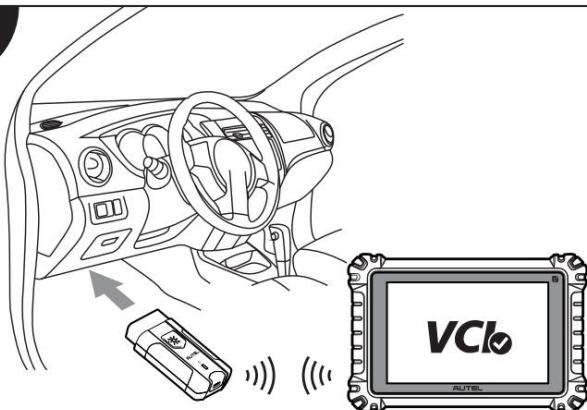

- Når MaxiVCi V200 er riktig koblet til kjøretøyet og nettbrettet, vil VCI-statusknappen nederst på skjermen vise et grønt merke med et hakemerke i hjørnet som indikerer at nettbrettet er klart til å starte kjøretøysdiagnose.

5

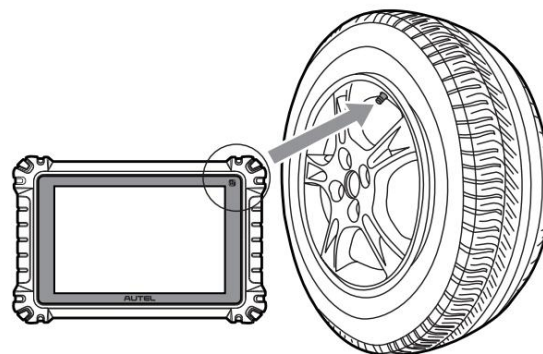

- Hold MaxiSys MS906 Pro2-TS-nettbrettet med det øverste høyre hjørnet nær dekkets sidevegg ved ventilstammen for å aktivere TPMS-systemet sensoren.