
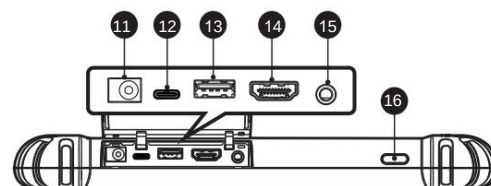



Tack för att du köpt denna Autel MaxiSys MS906 Pro2-TS. Våra verktyg är tillverkade enligt hög standard och – när de används enligt dessa instruktioner och underhålls korrekt – kommer de att ge många års problemfri funktion.

◎ MaxiSys MS906 Pro2-TS Display-surfplatta

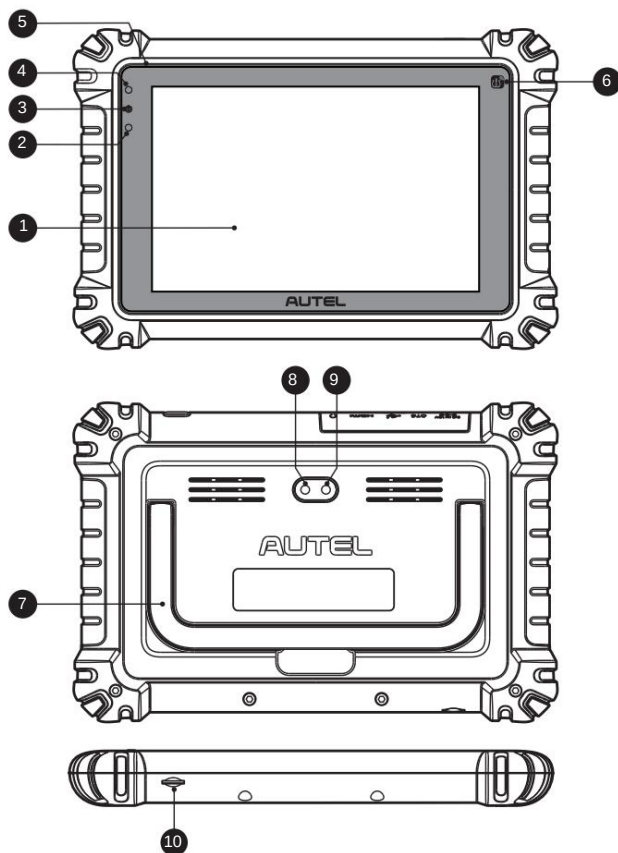

1. 8-tums kapacitiv LED-pekskärm
2. Sensor för omgivande ljusstyrka — detekterar omgivande ljusstyrka
3. Ström-LED
4. Främre kamera
5. Mikrofon
6. TPMS-servicesymbol — indikerar positionen för den inbyggda TPMS-antennen
7. Hopfällbart stativ — kan förlängas bakifrån för att möjliggöra handsfree-visning av surfplattan
8. Backkamera
9. Kamerablixt
10. TF-kortplats
11. Ingångsport för likströmsadapter
12. USB Type-C-port — stöder laddning
13. SB-port (för VCI-anslutning)
14. HDMI-port
15. Headsetuttag (3-bands 3,5 mm)
16. Ström-/låsknapp — tryck och håll ner för att slå på/av surfplattan eller tryck för att låsa skärmen

◎ VCI-enhet (fordonskommunikationsgränssnitt) — MaxiVCI V200

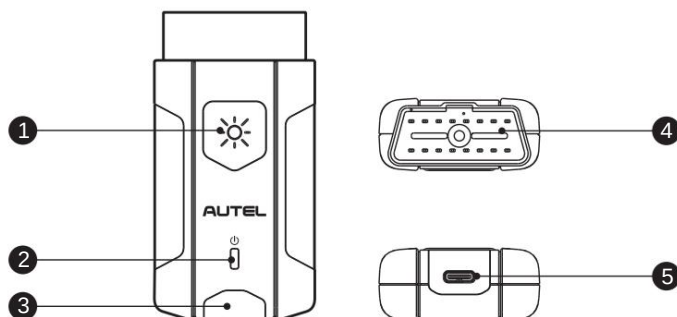

1. Ficklampans strömknapp
2. Ström-LED
3. Fordons-/anslutnings-LED
4. Fordonsdatakontakt (16-polig)
5. USB-port


VCI-lysdiodbeskrivning

LED-lampa	Färg	Beskrivning
Ström-LED	Gul	VCI är påslagen och utför självkontroll.
	Grön	VCI:n är klar att användas.
	Blinkande rött	Firmware uppdateras.
Fordon/ Anslutnings-LED	Grön	- Fast grönt sken: VCI är ansluten via USB-kabel. - Blinkande grönt sken: VCI kommunicerar via USB-kabel.
	Blå	- Fast blått sken: VCI är ansluten via Bluetooth. - Blinkande blått sken: VCI kommunicerar via Bluetooth.




VIKTIGT: Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder eller underhåller denna enhet och var extra uppmärksam på säkerhetsvarningarna och försiktighetsåtgärderna. Underlåtenhet att använda produkten på rätt sätt kan orsaka skador och/eller personskador och upphäva produktgarantin.

1

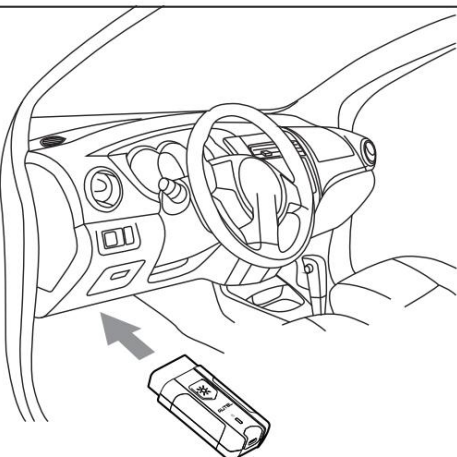


- Sätt i fordonsdataanslutningen på MaxiVCI V200 i fordonets DLC, som vanligtvis sitter under fordonets instrumentbräda.

2

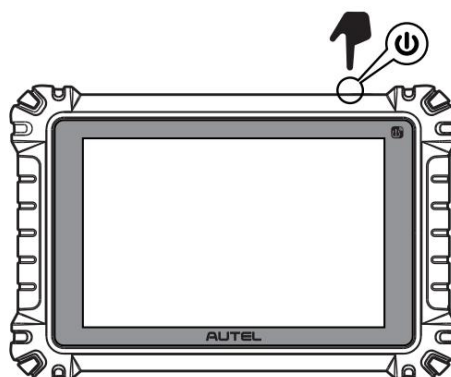


- Se till att surfplattan är tillräckligt laddad eller ansluten till medföljande likströmskälla.
- Slå på surfplattan.

3

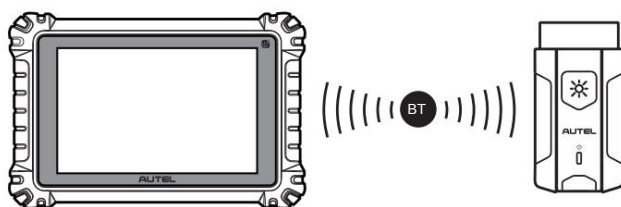


- Para ihop surfplattan med MaxiVCI V200 via Bluetooth för att upprätta en kommunikationslänk.

 **OBS!** Surfplattan och MaxiVCI V200 är konfigurerade för att automatiskt synkronisera med varandra vid första användningen, så det borde inte finnas något behov av att para ihop dem.

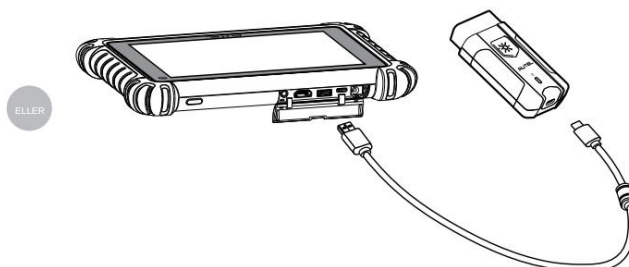


Alternativt kan du ansluta surfplattan och MaxiVCI V200 med USB-kabeln.

4

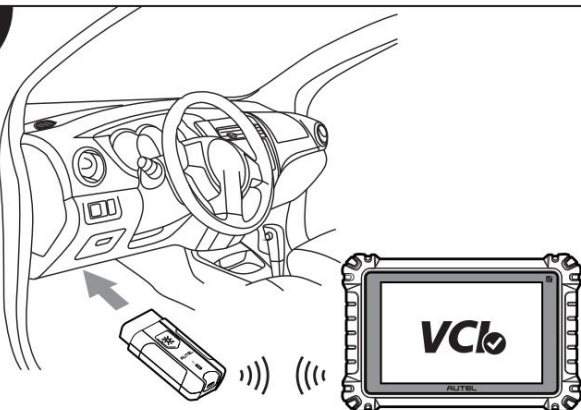

- När MaxiVCI V200 är korrekt ansluten till fordonet och surfplattan visar VCI-statusknappen längst ner på skärmen en grön etikett med en bockmarkering i hörnet som indikerar att surfplattan är redo att starta fordonsdiagnostik.

5

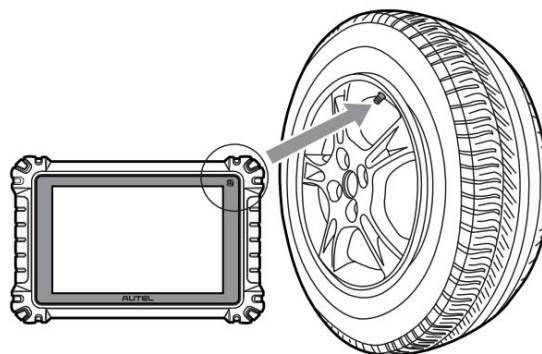

- Håll MaxiSys MS906 Pro2-TS-surfplattan med det övre högra hörnet nära däckets sidovägg vid ventilskaftet för att aktivera TPMS-systemet sensor.