



2

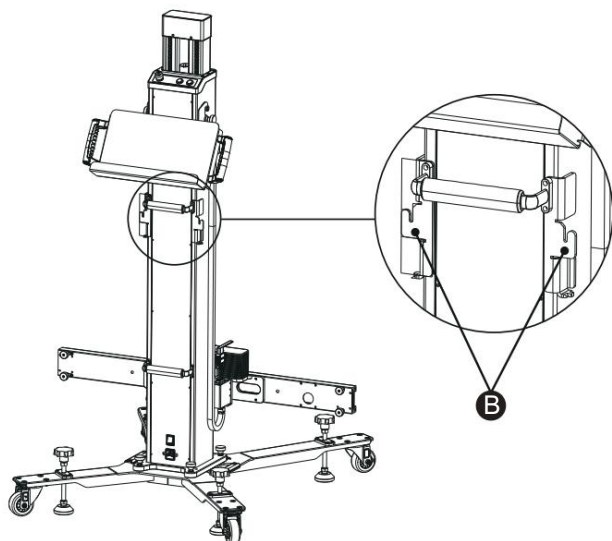


Localice las dos perchas (B) a cada lado del soporte.

3

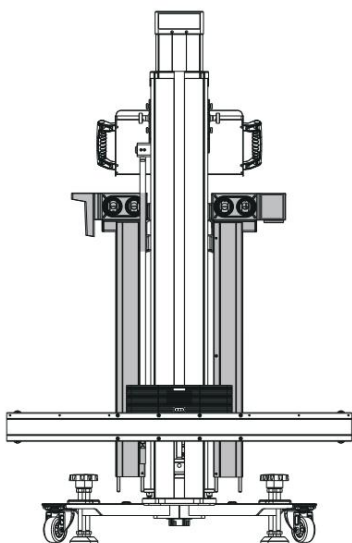

Cuelga los brazos izquierdo y derecho en sus respectivos colgadores.


4

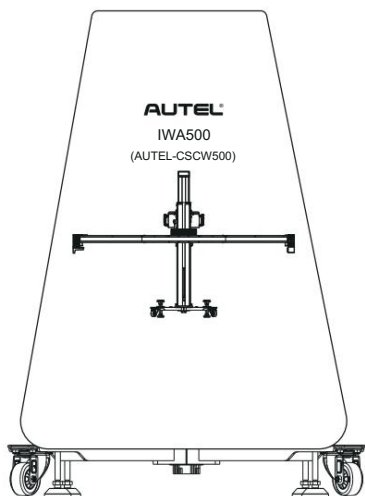

Cubra el sistema de alineación de ruedas con la cubierta del equipo provista para evitar la acumulación de polvo.


Desmontaje del sistema de alineación inteligente de ruedas

1

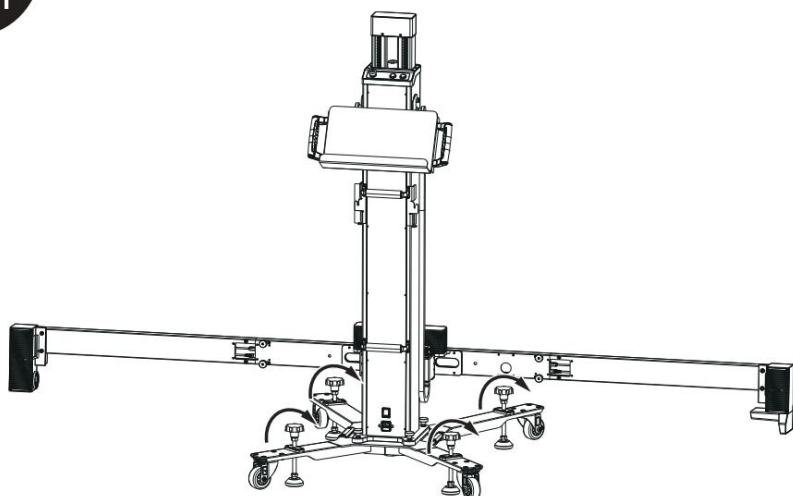


Baje la barra transversal completamente y apague el sistema de alineación de ruedas. Gire las patas ajustables en sentido horario para mantener la base en una posición fija.

2

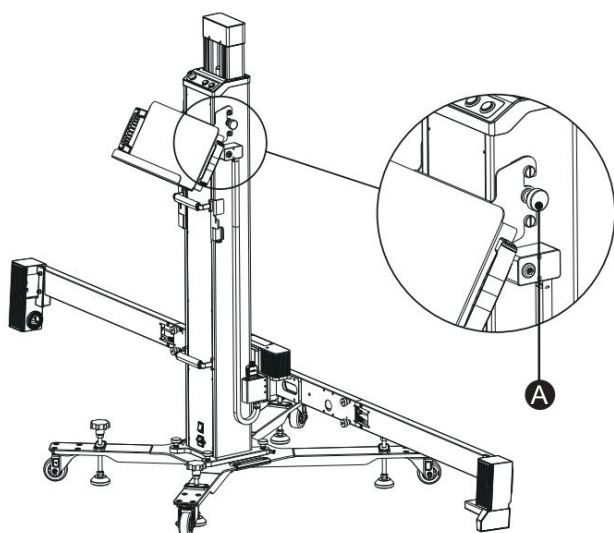


Afloje las dos perillas (A) para quitar el soporte de la tableta.

3

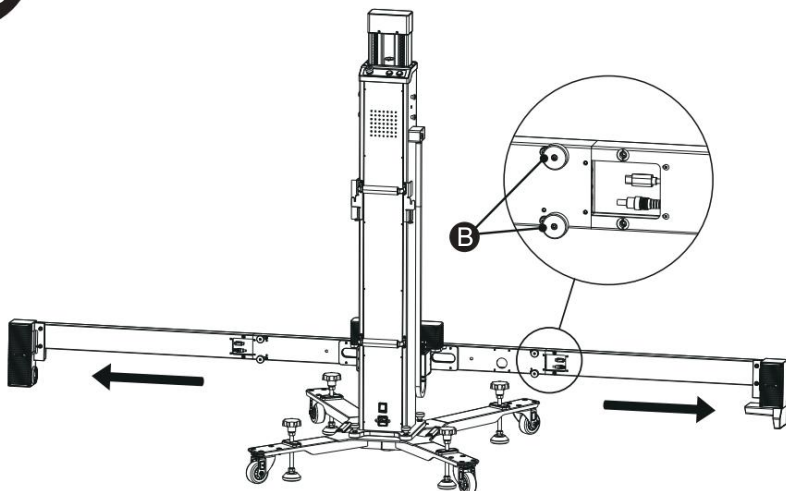


Desconecte los cables de alimentación y USB. Afloje las cuatro perillas de fijación (B) para desmontar los brazos izquierdo y derecho.

4

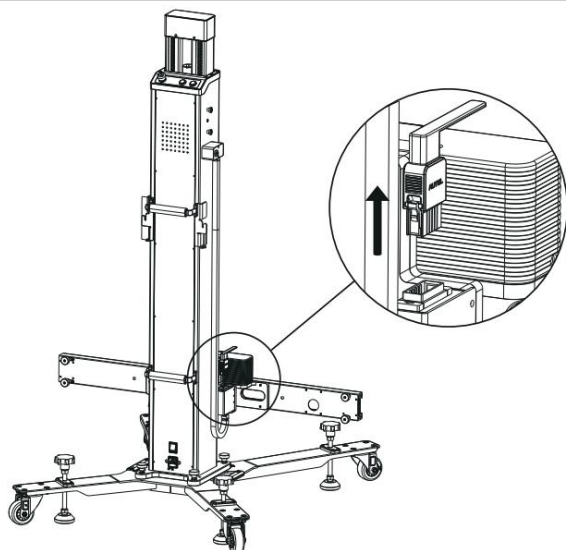


Desconecte el adaptador del conector de alimentación.

5

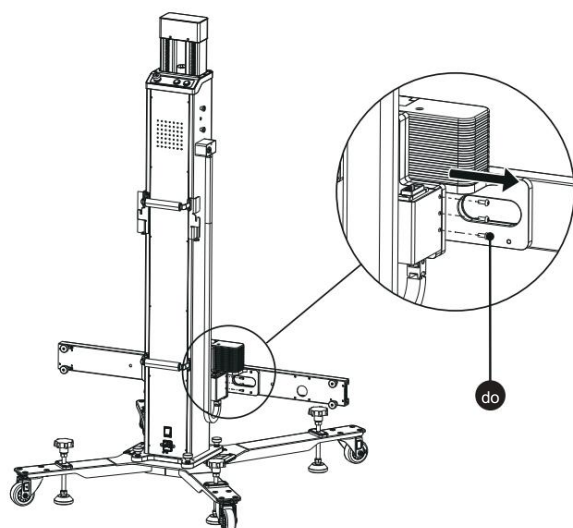


Desatornille los tornillos (M4 x 10) (C) utilizando la llave hexagonal en L (2,5 mm) para separar el conector de alimentación.

6

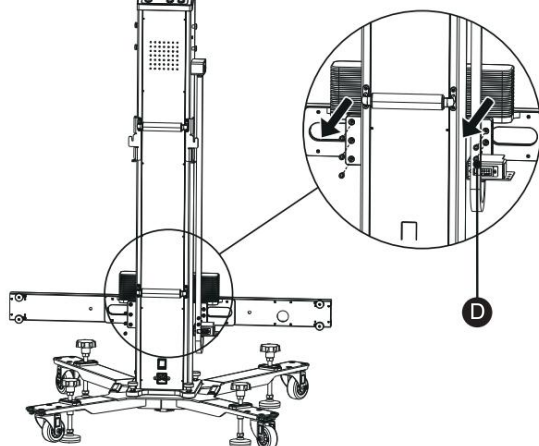


Desatornille los cinco tornillos (M5 x 20) (D) usando la llave hexagonal en L (4 mm) para quitar el conector del brazo del soporte.

7

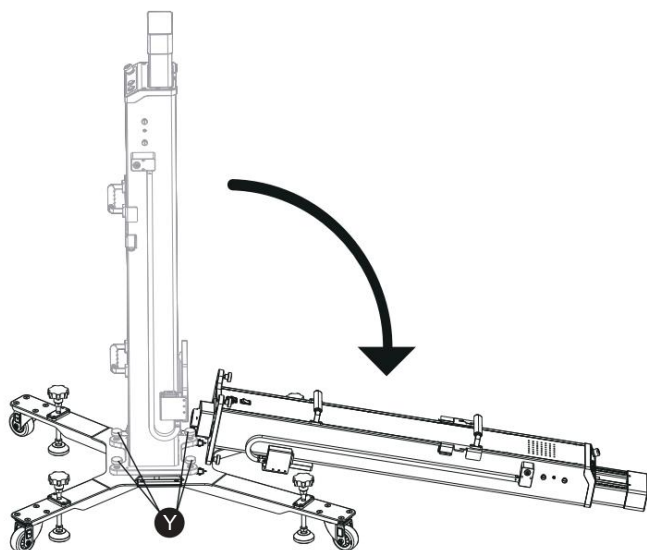


Afloje las cuatro perillas (E) para colocar el soporte en el suelo.

8

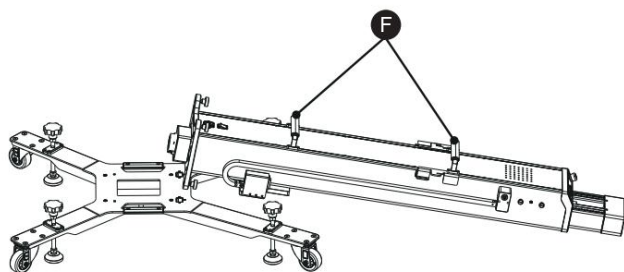

Levante las manijas (F) para separar el soporte de la base.

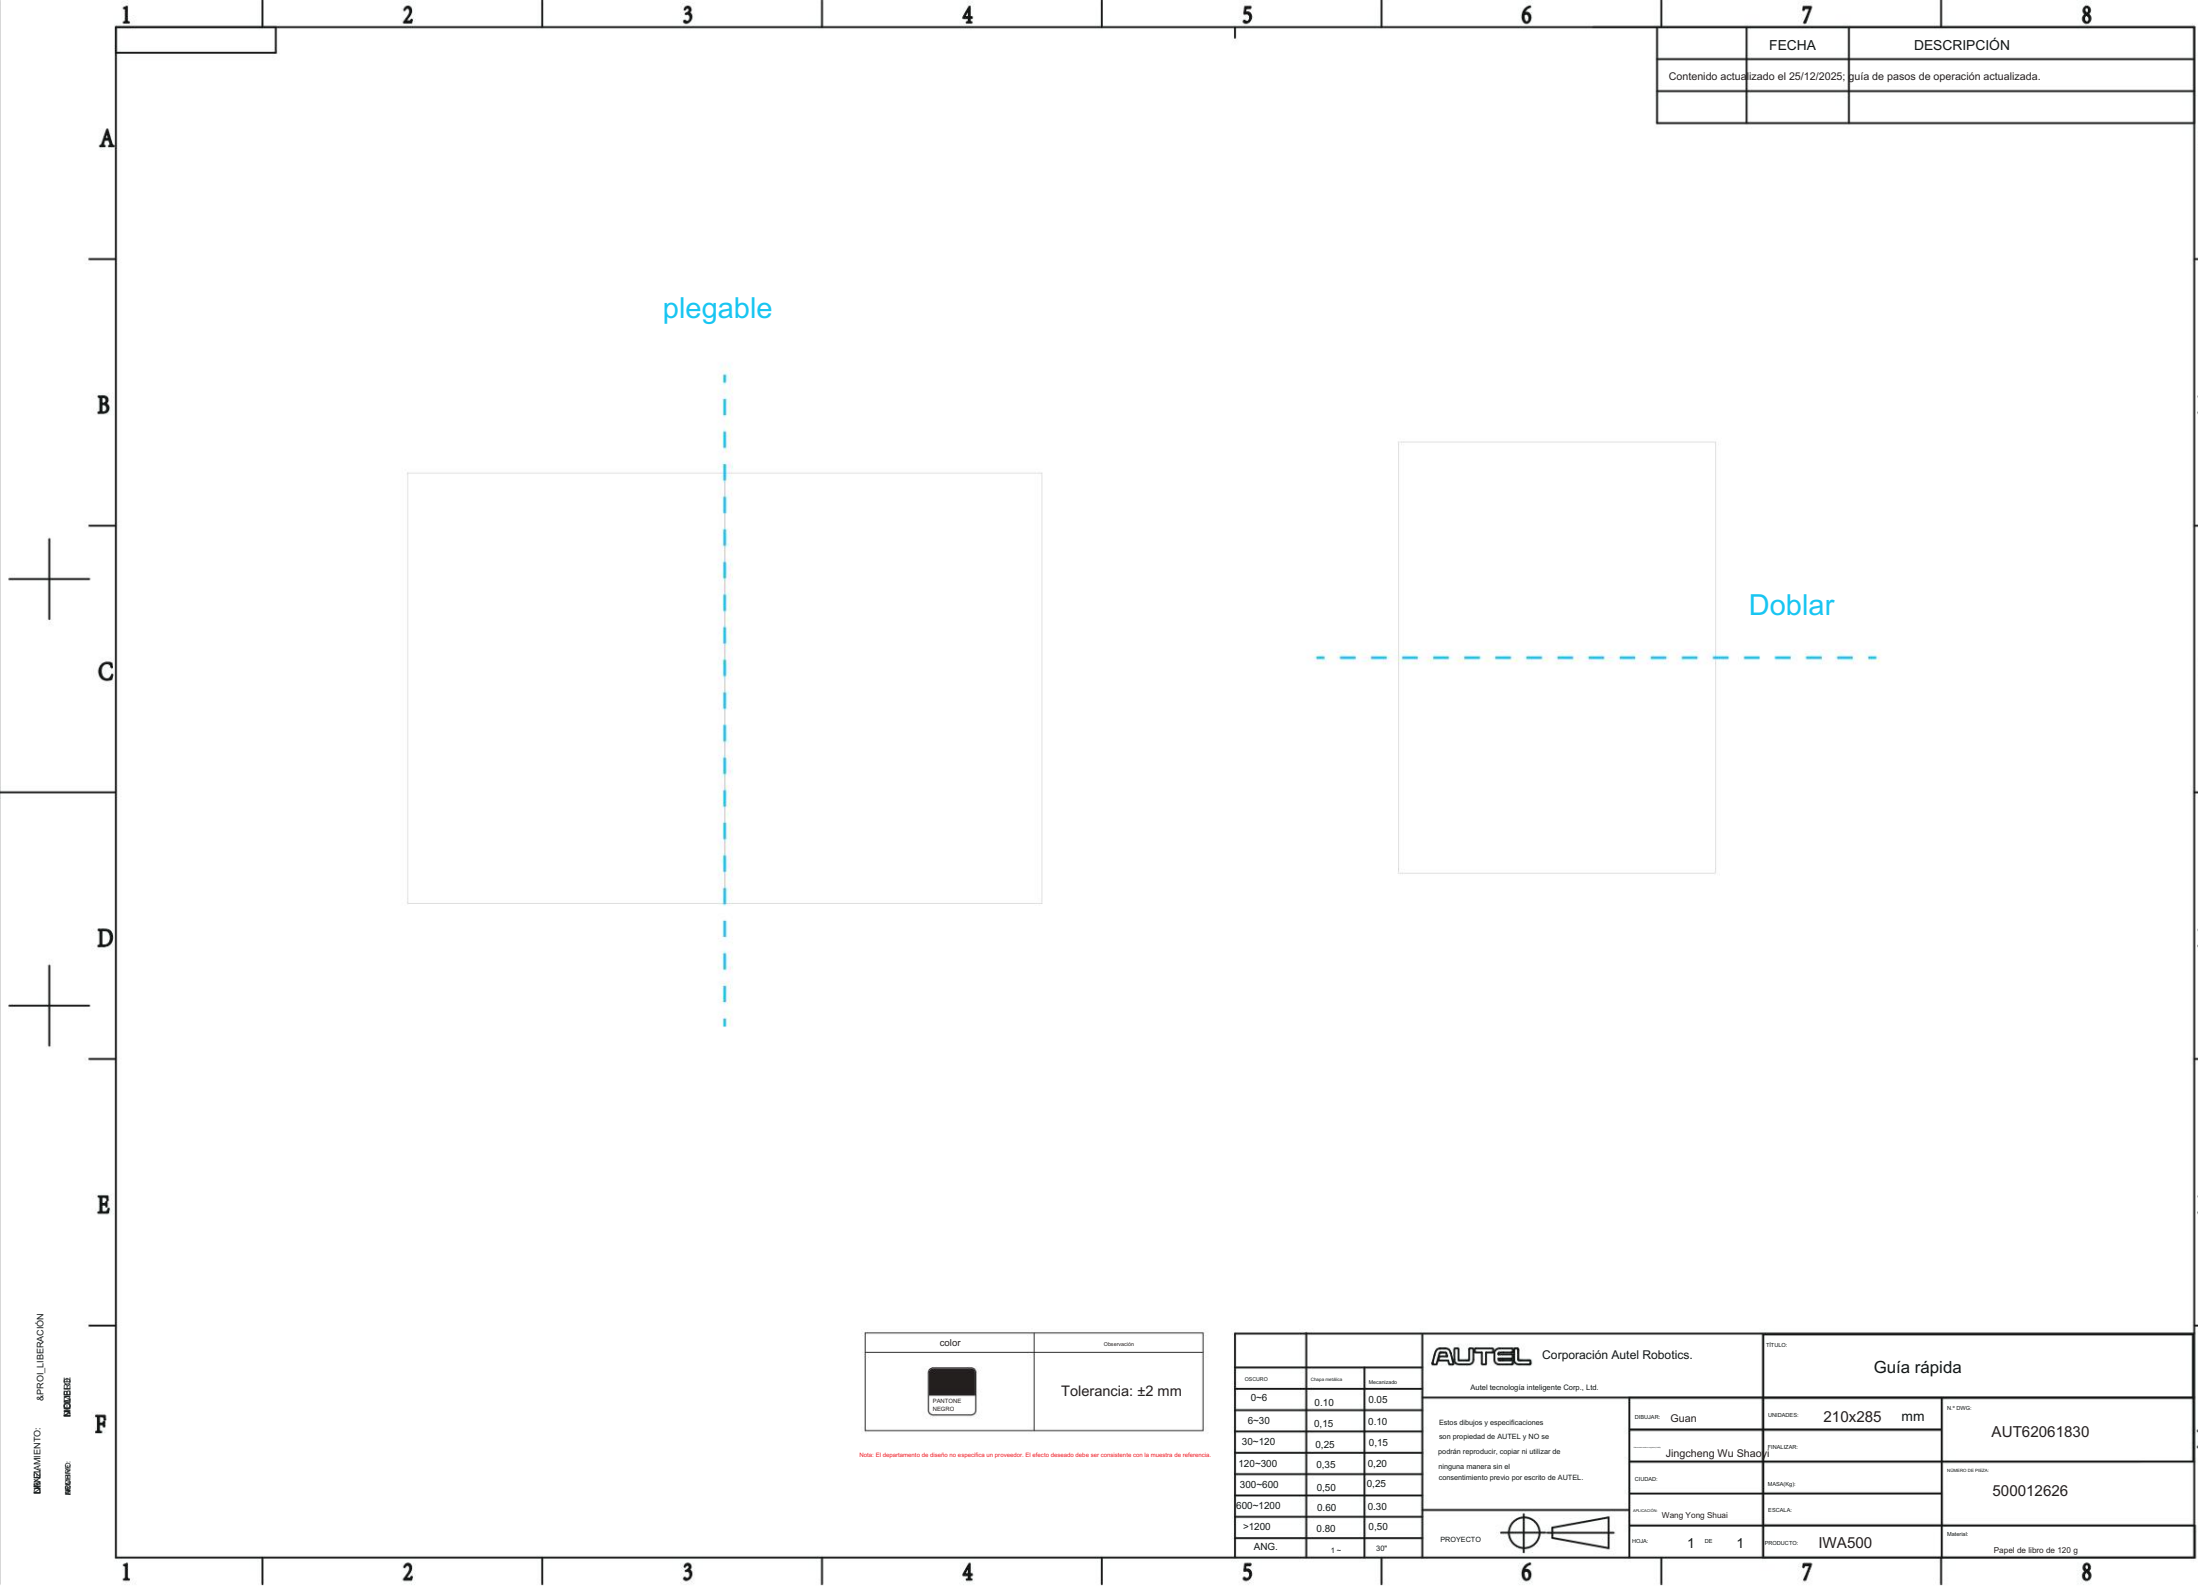

	7	8
	FECHA	DESCRIPCIÓN
	Contenido actualizado el 25/12/2025; guía de pasos de operación actualizada.	

DEPARTAMENTO: &PROL. LIBERACIÓN
REVISIÓN: 00000000

color	Observación
 PANTONE NEGRO	Tolerancia: ±2 mm

Note: El departamento de diseño no especifica su proveedor. El efecto deseado debe ser consistente con la muestra de referencia.


		AUTEL Corporación Autel Robotics.	TÍTULO	
		Autel tecnología Inteligente Corp., Ltd.	Guía rápida	
OSCURO	Observación	Modificado	UNIDADES	210x285 mm
0~6	0.10	0.05	AL. DISEÑO	AUT62061830
6~30	0.15	0.10	FINALIZAR:	
30~120	0.25	0.15	CIUDAD:	MASANGI
120~300	0.35	0.20	PROYECTO	Wang Yong Shuai
300~600	0.50	0.25	FECHA	1 DE 1
600~1200	0.60	0.30	PRODUCTO:	IWA500
>1200	0.80	0.50		
ANG.	1 ~	30°		

AUTEL Corporación Autel Robotics.

Autel tecnología Inteligente Corp., Ltd.

Estos dibujos y especificaciones son propiedad de AUTEL y NO se podrán reproducir, copiar ni utilizar de ninguna manera sin el consentimiento previo por escrito de AUTEL.

PROYECTO



DISEÑAR: Guan

FINALIZAR: Jingcheng Wu Shao

CIUDAD: MASANGI

PROYECTO: Wang Yong Shuai

FECHA: 1 DE 1

UNIDADES: 210x285 mm

AL. DISEÑO: AUT62061830

FINALIZAR: 500012626

CIUDAD: MASANGI

PROYECTO: IWA500

FECHA: 1 DE 1

UNIDADES: 210x285 mm

AL. DISEÑO: AUT62061830

FINALIZAR: 500012626

CIUDAD: MASANGI

PROYECTO: IWA500

FECHA: 1 DE 1