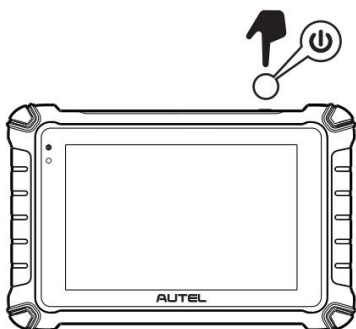


Merci d'avoir acheté cet outil Autel. Nos outils sont fabriqués selon des normes élevées et, utilisés conformément à ces instructions et correctement entretenus, ils vous offriront des années de fonctionnement sans problème.

Commencer



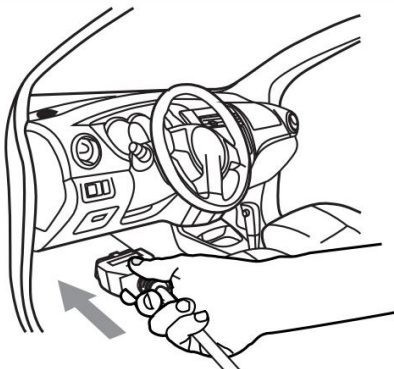
IMPORTANT : Avant d'utiliser ou d'entretenir cet appareil, veuillez lire attentivement ces instructions, en portant une attention particulière aux consignes de sécurité et aux précautions d'emploi. Une utilisation incorrecte de ce produit peut entraîner des dommages matériels et/ou des blessures et annulera la garantie.

1

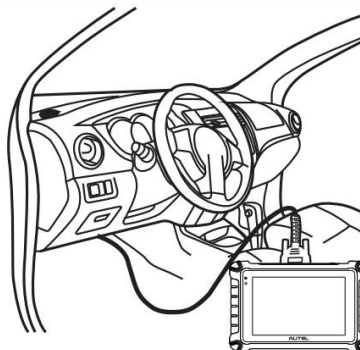
- Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pour allumer l'appareil. comprimé.
- Raccordez l'adaptateur femelle du câble principal à la tablette et serrez les vis imperdables.

2

- Scannez le code QR ci-dessus pour visiter notre site web à l'adresse suivante : pro.autel.com.
- Créez un identifiant Autel et enregistrez le produit avec son numéro de série et son mot de passe.

3

- Connectez l'adaptateur mâle à 16 broches du câble principal à la prise DLC du véhicule, généralement située sous le tableau de bord.

4

- Votre tablette est maintenant prête à l'emploi.